

Table of Contents

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Cámaras IP > Reconocimiento Facial

| | |
|--|---|
| ¿Cómo agregar usuarios a la cámara de Reconocimiento Facial? | 2 |
|--|---|

¿Cómo agregar usuarios a la cámara de Reconocimiento Facial?

¿Cómo agregar usuarios a la cámara de Reconocimiento Facial?

1. Ingrese al Web Service de la Cámara FR y siga la Ruta “Configuración” > “Aplicaciones” > “Admon de paquetes” > “Paquete” > seleccione de la lista “Facial Recognition”.

VIVOTEK

Inicio Configuración del cliente **Configuración** Idioma

Aplicaciones > Administración de paquetes

Paquete Licencia

Cargar paquete
Seleccionar archivo No se ha seleccionado ningún archivo

Estado de recursos

Cargando CPU: 72 %

Tamaño total de almacenamiento interno: 495.144 MB Tamaño libre: 197.765 MB

Tamaño total de memoria: 1981.171 MB Tamaño libre: 346.496 MB

Borrar almacenamiento interno

¡Aviso! Eliminaré los archivos temporales y los archivos subidos de FTP.


Lista de paquetes

| | Nombre | Versión | Estado | Licencia | Tamaño | | |
|-----------------------|--|-------------|-----------|----------|------------|--|--|
| <input type="radio"/> | Trend Micro IoT Security | 1.3g.a1.9.1 | Installed | N/A | 6.367 MB | | |
| <input type="radio"/> | Facial Recognition | 1.00.67 | ENCENDIDO | N/A | 293.308 MB | | |


Version: 1.2101.37.01k

2. Tiene 2 maneras para enrolar a los usuarios.

Opción 1 - Después de que la cámara detecte a una persona, aparecerá en la interfaz “Live”, haga clic en “Enroll” que se encuentra del lado derecho de la foto.

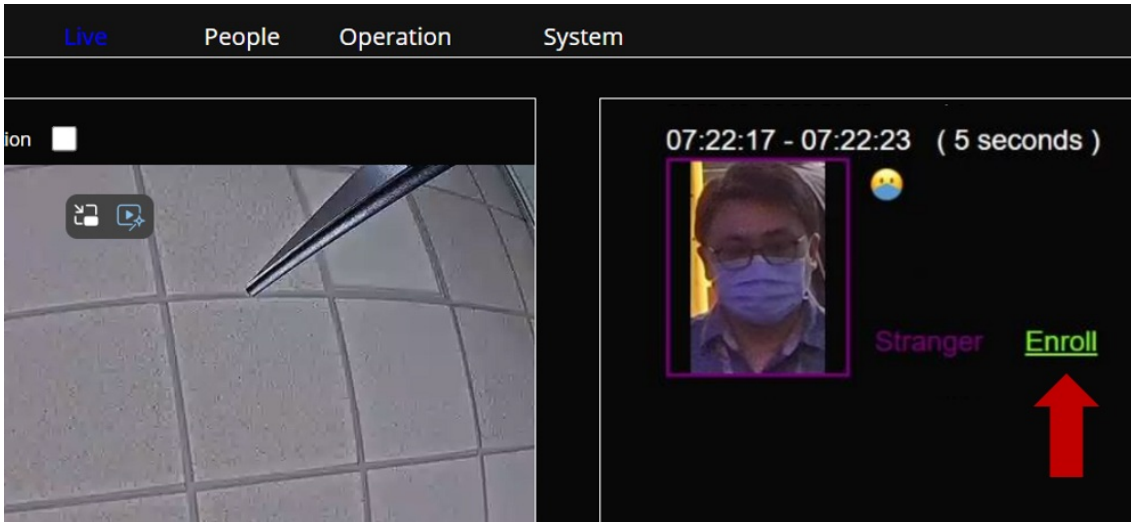

3. Rellene los campos solicitados: nombre, apellido y el tipo de autorización de acceso (ilimitado, usuario, visitante y prohibido).

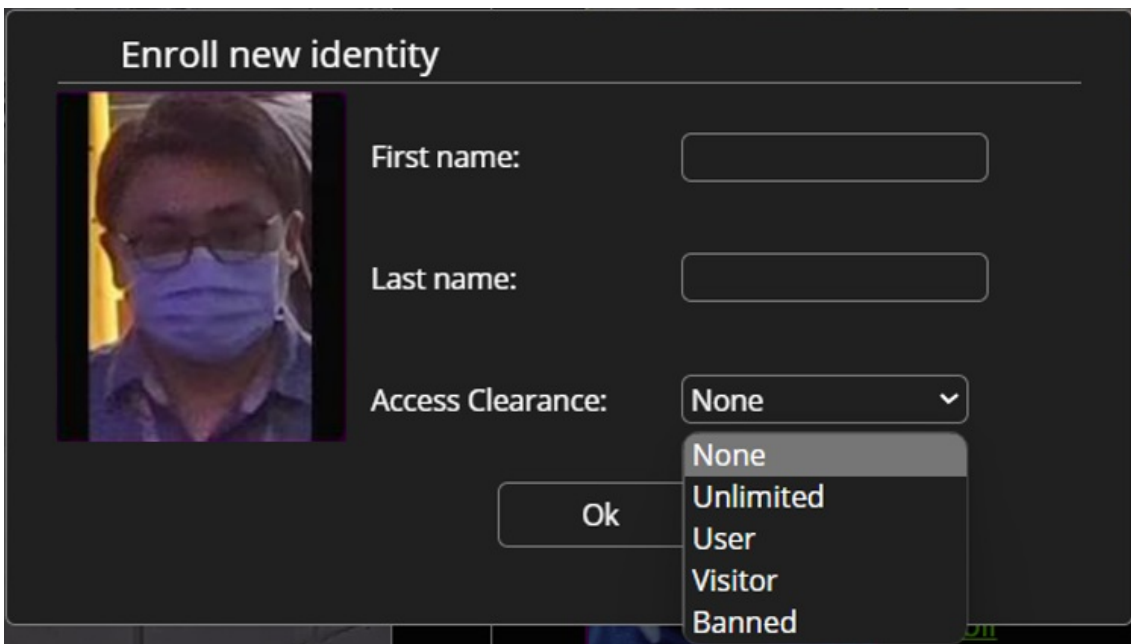

4. Desde el apartado "People" haga clic en el lápiz "Editar" del lado derecho para complementar la información del usuario.




5. Opción 2 - También desde el apartado “People” puede agregar usuarios manualmente. Haga clic en “Add”.



6. Rellene los campos como su administración lo requiera, los campos marcados en color rojo son los más fundamentales. Puede cargar una imagen de usuario manualmente desde la fuente de su ordenador. Elija ID Class: Concern(Cuidado), No-Concern(Sin cuidado) o Threat(Peligro). Al final guarde los cambios en “Save changes”.

Person profile ✕



Choose file

First name

Last name

ID Class

- Concern
- No-Concern
- Threat

Person Type

Age

Access Control

Access Clearance

Access Expiration

Access Card Facility ID

Access Level

Access Card Format

Access Card Id

Fundamental

Additional information

Moniker

External Id

Company

Home Location

Tags (comma separated)

➔