


Manual de configuración

Agregar cámara

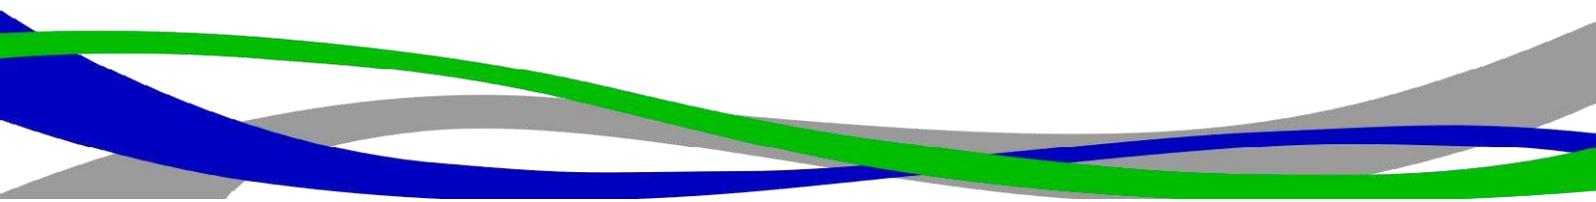

Modelo de referencia

ADCV827P



ADCV724



ADCV727P



ADCV523



Proceso

| Conexión por Modo AP | Conexión por Cable Ethernet | Conexión por Modo WPS |
|---|--|--|
| 1. Coloca la cámara cerca de su ubicación final, antes del montaje. | 1. Conecta la cámara a la red usando un cable Ethernet. | 1. Asegúrate de que la cámara esté encendida y en modo de configuración. |
| 2. Conecta el adaptador de corriente a una toma no conmutada. | 2. Conecta el adaptador de corriente a una toma no conmutada. | 2. Presiona el botón WPS en tu enrutador. |
| 3. El LED parpadeará en blanco. Si no lo hace en 2 minutos, mantén presionado el botón de restablecer por 6 segundos hasta que el LED parpadee en blanco. | 3. Espera unos minutos para que la cámara se conecte a Internet. El LED debe volverse verde. | 3. Presiona el botón WPS en la cámara. |
| 4. Conéctate a la red inalámbrica 'ADC-V523X (XX:XX:XX)' desde un dispositivo habilitado. | 4. Si el LED no está verde: - Apaga y enciende la cámara. - Intenta con otro puerto Ethernet. - Utiliza otro modo de conexión (AP o WPS). | 4. Espera unos minutos para que la cámara se conecte automáticamente a la red Wi-Fi. |
| 5. Abre un navegador web y escribe 'http://523Xwinstall' en la URL. | 5. Agrega el dispositivo a la cuenta desde MobileTech o www.alarm.com/addcamera . | 5. El LED debería volverse verde cuando la cámara se haya conectado. |
| 6. Sigue las instrucciones para agregar la cámara a la red. | 6. Selecciona la cámara de la lista o ingresa su dirección MAC. | 6. Agrega el dispositivo a la cuenta desde MobileTech o www.alarm.com/addcamera . |
| 7. El LED se pondrá verde cuando la conexión se complete. | 7. Ajusta la configuración de la cámara desde el sitio web del cliente. | 7. Ingresa la dirección MAC de la cámara si es necesario para completar la instalación. |
| 8. Agrega el dispositivo a la cuenta desde MobileTech o www.alarm.com/addcamera . | 8. Apaga la cámara e instálala en su ubicación final usando el hardware incluido. | 8. Ajusta la configuración de la cámara desde el sitio web del cliente. |
| 9. Selecciona la cámara de la lista o ingresa la dirección MAC. | | 9. Apaga la cámara e instálala en su ubicación final usando el hardware incluido. |
| 10. Ajusta la configuración de la cámara desde el sitio web del cliente. | | |
| 11. Apaga la cámara e instálala en su ubicación final con el hardware incluido. | | |