


Manual de configuración:

Como enrollar un PG9945E

Contacto Magnético Inalámbrico de  
Puerta/Ventana

## Modelo de referencia para la solución

DSC HS2032PCBSPA

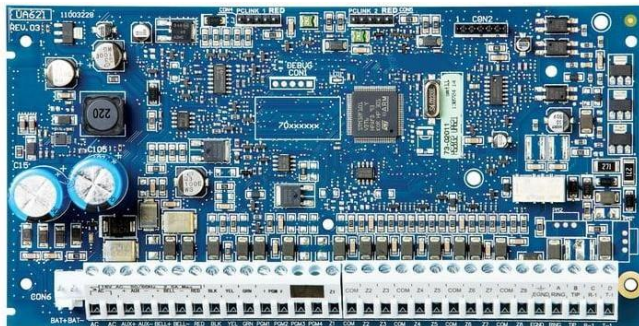

DSC PG9945E



## Introducción

Es un contacto magnético inalámbrico puerta/ventana, con entrada auxiliar se instala en puntos de intrusión comunes como ventanas y puertas para proporcionar protección perimetral

## Programación (ejemplo para escenario con teclado de iconos)

Para enrollar este sensor se recomienda hacerlo por el método autoenroll:

**1.** Ingresar a programación

\*8 [código de instalación]

**2.** Sección [804] dispositivos inalámbricos Subsección [000] registrar dispositivos

**3.** Instalamos la batería del dispositivo y presionamos el botón en la parte interna para el autoenroll

**4.** Presiona la tecla [ > ] 7 veces hasta escuchar 3 BEEPS para confirmar el número de serie del dispositivo

**5.** Agregar el número de zona a 3 dígitos [XXX]

**6.** Agregamos el atributo de zona en este caso 003 para instantánea

**7.** Agregamos las particiones

**8.** Modificamos la etiqueta de zona o podemos dejar, así como viene predefinida

**9.** salimos con #