


CÁMARAS IP GENERAL - Identificación (Identification)

Una vez que estamos en la interfaz Web de la cámara, nos vamos al menú CONFIGURATION dando click

Nos vamos al menú
de configuración

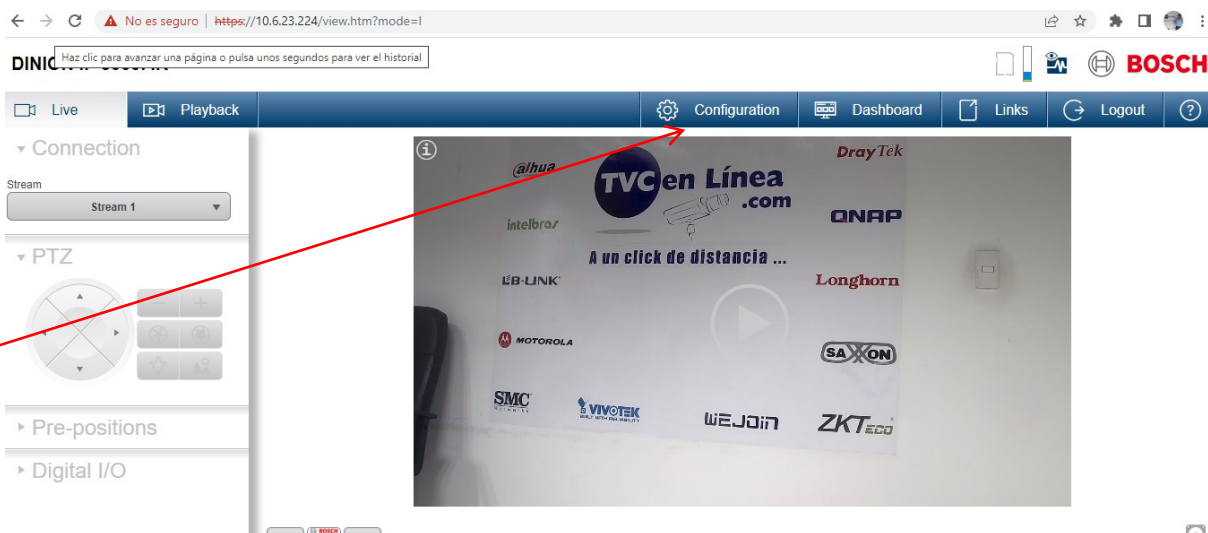

DINION IP 3000i IR

Seleccionamos
GENERAL >
Identification



DINION IP 3000i IR

Configuration

General

Identification

User Management

Date/Time

Display Stamping

GB/T 28181

Web Interface

Connectivity

Camera

Recording

Alarm

Network

Service

Identification

Device name

Device ID

Video name

Host name

Initiator extension

Set

Se llenan los campos que sean necesarios, se pueden agregar más filas en el campo VIDEO NAME, es opcional usar 1 línea, 2, 3 o más

DINION IP 3000i IR

DEVICE NAME
Descripción del lugar

DEVICE ID
Número para identificar

VIDEO NAME
Nombre e información de la cámara y/o datos adicionales

Finalmente le damos en SET para los cambios

Configuration

General

Identification

User Management

Date/Time

Display Stamping

GB/T 28181

Web Interface

Connectivity

Camera

Recording

Alarm

Network

Service

Identification

Device name

Device ID

Video name

Host name

Initiator extension

Set

DINION IP 3000i IR

Live

Playback

Configuration

Dashboard

Configuration

General

Identification

User Management

Date/Time

Display Stamping

GB/T 28181

Web Interface

Connectivity

Camera

Recording

Alarm

Network

Service

Identification

Device name

Device ID

Video name


Host name

Initiator extension

Set


Una vez llenados los campos, nos vamos a LIVE que es la vista en vivo

En esta vista en vivo no nos aparece ningún dato llenado anteriormente y tampoco la hora, así es como viene la cámara por default, regresamos al menú de configuración

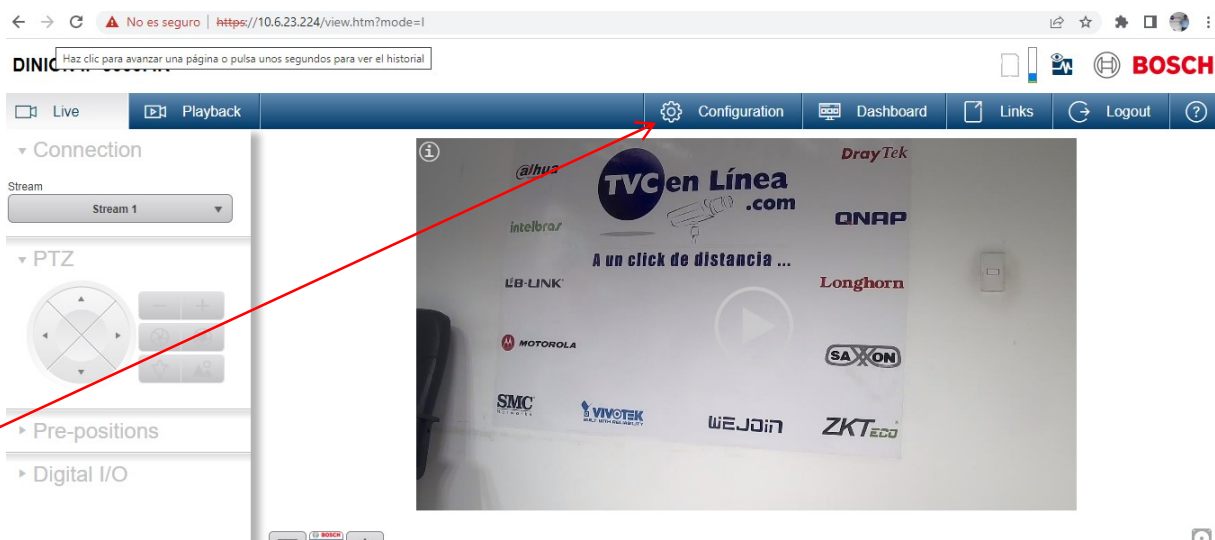


DINION IP 3000i IR

Nos desplazamos al menú GENERAL > DISPLAY STAMPING (estampado de pantalla) y desde aquí vamos a estar activando y modificando lo que se va a visualizar en nuestra vista en vivo y grabación

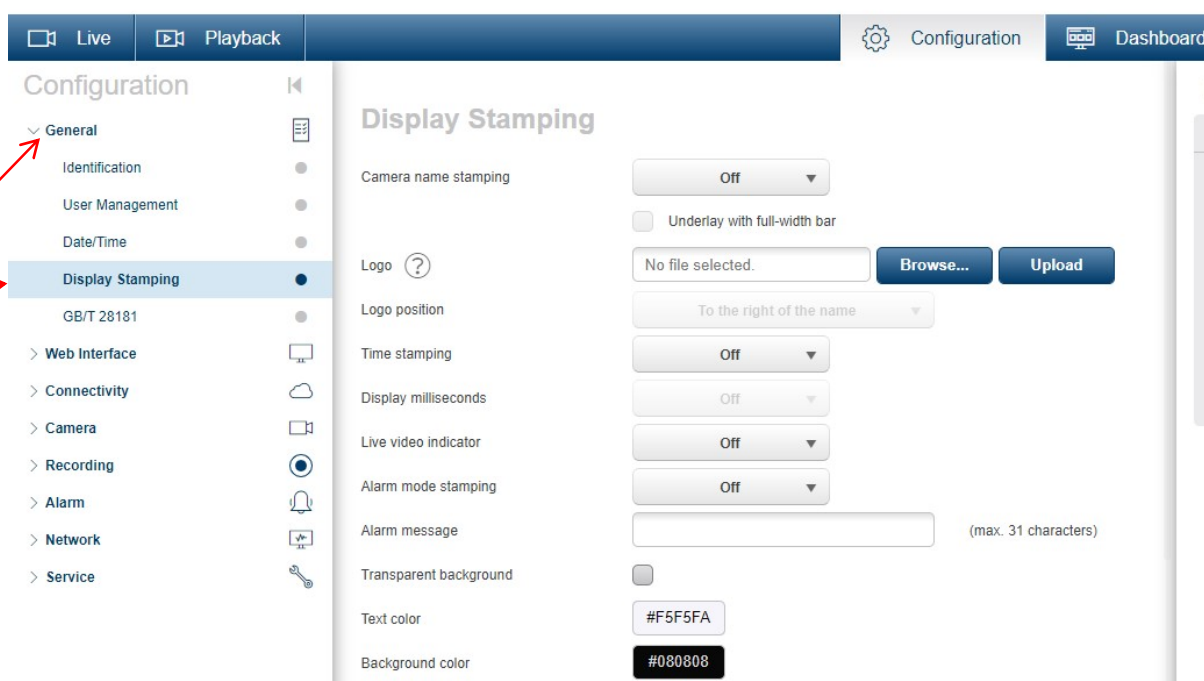

DINION IP 3000i IR

Aquí se ve que el nombre de la cámara por default viene desactivado, entonces seleccionamos la ubicación como abajo, arriba o personalizado que más adelante se verá un ejemplo con la fecha y hora para poderlo poner en cualquier zona de la imagen, en este ejemplo usaremos la opción ABAJO (Bottom)

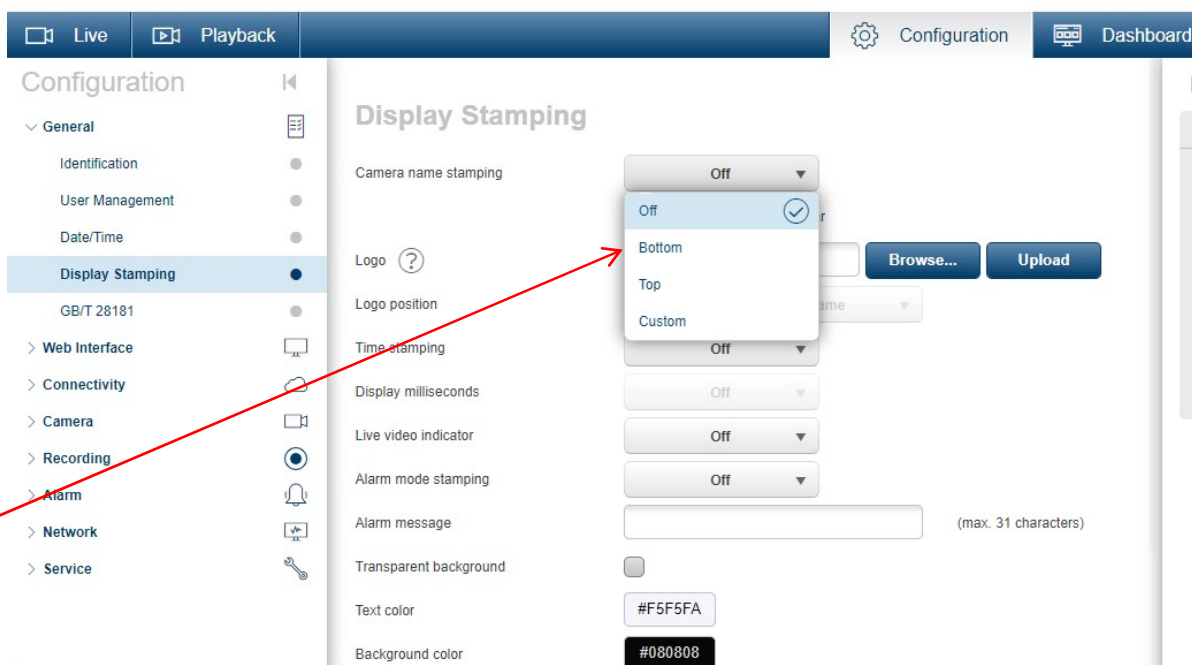



Y aquí tenemos el resultado de como nos aparecería, el nombre de la cámara con 2 líneas adicionales y en la parte de abajo, con fondo y color por default, más adelante se verán los detalles.