


# Manual de configuración AJAX: Procedimiento para agregar el Hub



[AJAX Hub2PlusW](#)

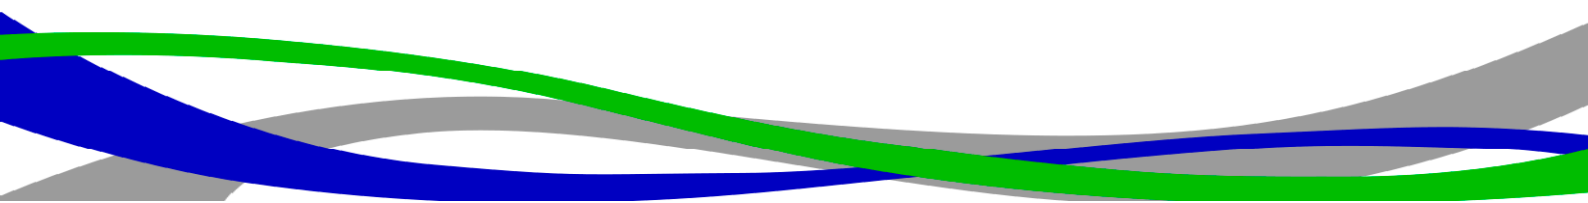

## Introducción

El Hub 2 Plus es el dispositivo central del sistema de seguridad Ajax, el cual controla el funcionamiento de todos los dispositivos conectados e interactúa con el usuario y la CRA.


El Hub 2 Plus necesita acceso a Internet para conectarse al servidor en la nube Ajax Cloud. Para esto se puede conectar a Internet a través de Ethernet, Wi-Fi y cuenta con dos slots para tarjetas SIM (2G/3G/4G). (SIMCARDS NO INCLUIDAS)

La conexión a Ajax Cloud es necesaria para configurar y gestionar el sistema a través de las apps Ajax.

## Procedimiento: Configuración de estancia y agregar HUB en aplicativo AJAX PRO

Crear y configurar una estancia. Las estancias se crean en las aplicaciones Ajax a través del menú «**Añadir estancia**». Asigne un nombre a la estancia. Si lo desea, añada (o tome) una foto. Así le será más fácil encontrar la estancia en la lista. Pulse el icono de engranaje y vaya al menú de configuración de la estancia. Para eliminar una estancia, mueva todos los dispositivos guardados en ella a otras estancias a través del menú de configuración de dispositivos. Eliminar la estancia borrará todos sus ajustes.

### Elementos del HUB

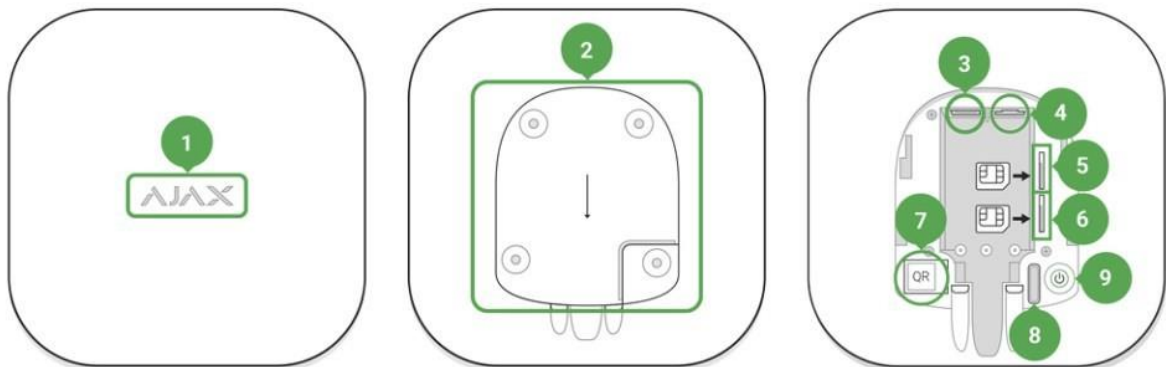

1. Logotipo de Ajax con indicador LED
2. Panel de montaje SmartBracket. Deslízelo hacia abajo con fuerza para abrir
3. Entrada del cable de alimentación
4. Entrada de Ethernet
5. Ranura para micro SIM 2
6. Ranura para micro SIM 1
7. Código QR
8. Interruptor anti sabotaje  
Botón de encendido
- 9.

## Procedimiento: Configuración de estancia y agregar HUB en aplicativo AJAX PRO

1. Deslice hacia abajo el panel de montaje (SmartBracket).
2. Conecte los cables de alimentación y Ethernet a las tomas, inserte una tarjeta SIM (opcional).
3. Encienda el Hub y espere a que el logotipo de Ajax se vuelva verde.
4. Abrir la App Ajax PRO: Tool For Engineers.
5. Añadir el Hub pulsando en el icono “+”.
6. Escriba el nombre del Hub y escanee el código QR situado en el Hub, o introduzca el ID del Hub manualmente.
7. Pulse “OK” y espere a que el Hub aparezca en la lista.

