


Manual de configuración:
Verificar Dispositivos inalámbricos ya
agregados en Power
Series NEO



Modelo de referencia para la solución

HSM2HOST9

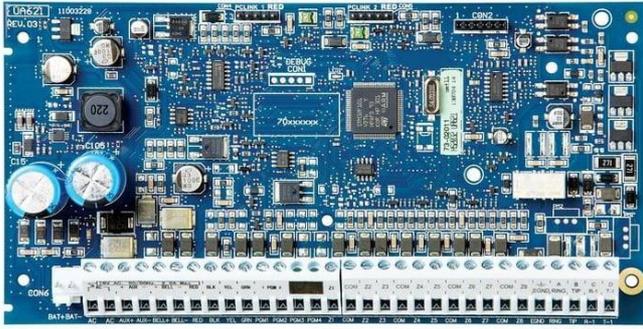

HS2ICNRF9



HSM2HOST9



Introducción

Para dar de alta sensores inalámbricos en Power Series NEO, es necesario contar con un módulo transceptor POWER G modelo [HSM2HOST9](#) o que tu teclado de iconos cuente con este módulo transceptor integrado como el modelo [HS2ICNRF9](#)

Programación en Teclado de iconos

Entrar a programación presionando en su teclado lo siguiente:

*8 [código de instalación]

Después ingresaremos a las secciones de programación de dispositivos inalámbricos [804]

Luego la subsección [990]

Para verificar zonas seleccionar [001]

Presiona la tecla [>] 3 veces para verificar el número de la zona enrolada. Presiona la tecla

[>] 7 veces para verificar el ID correspondiente

El sistema saltara a la siguiente zona enrolada

Presiona la tecla [#] 3 veces para salir de programación.