

PANEL DE INCENDIO KIDDE
FX-64 Y FX-1000 - Cantidad de Dispositivos y Lazos



FX64RSP - Panel de Alarma
Contra Incendio / capacidad
de 64 puntos / 2 NACs / Rojo /
110V / Español
FX-64R-SP
KID1420005




FX1000SP - Panel Central
Sistema de Alarma Contra
Incendios / Español
FX-1000-SP
KID1420006

Los Paneles de Incendio Kidde FX-64 y FX-1000 son sistemas inteligentes direccionables para soluciones pequeñas y medianas, el FX-64 tiene una capacidad máxima de 64 módulos y detectores en cualquier combinación, el FX-1000 tiene una capacidad mínima de 250 elementos, 125 módulos y 125 detectores y puede crecer hasta 1000 elementos, 500 módulos y 500 detectores, en combinaciones desde 250, 750 y 1000 elementos, siendo siempre la mitad de módulos y mitad de detectores, el FX-64 tiene 2 NAC y el FX-1000 tiene 4 NAC.


Otra diferencia es el tamaño de los gabinetes y los elementos son compatibles, salvo el Expansor de la pantalla LED D16L-FA y la tarjeta SLC2 que solo es para el FX-1000 y módulo SA-CLA que solo es para el FX-64



FX-64

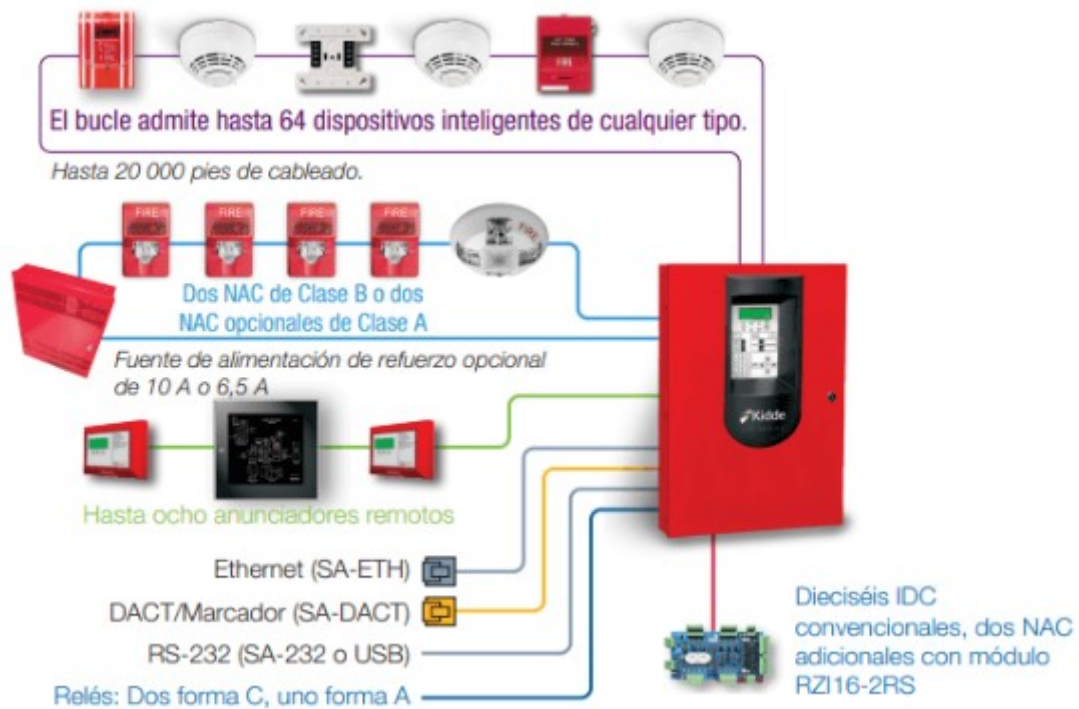


FX-1000

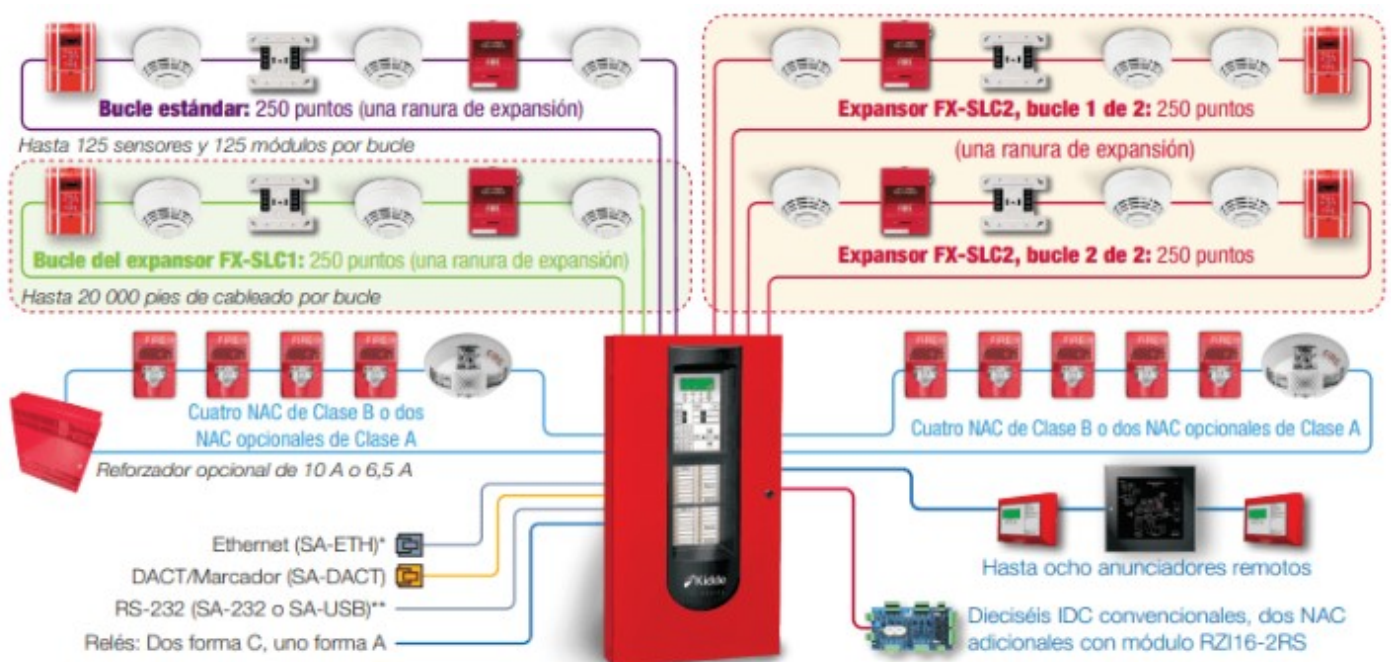


El FX-64 y el FX-1000 traen instalado una tarjeta o módulo de expansión FX-SLC1, en el FX-64 es para 64 elementos ya sean Módulos o Dispositivos en cualquier combinación, y en el FX-1000 es para 250 elementos en combinación de 125 módulos y 125 dispositivos

Especificaciones del circuito	FX-1000	FX-64
Bucles del dispositivo	Un bucle Clase B o A, compatible con 125 detectores y 125 módulos. Expandible a cuatro bucles.	Un bucle Clase B o A, compatible con 64 dispositivos de cualquier tipo.

Cableado de Clase B

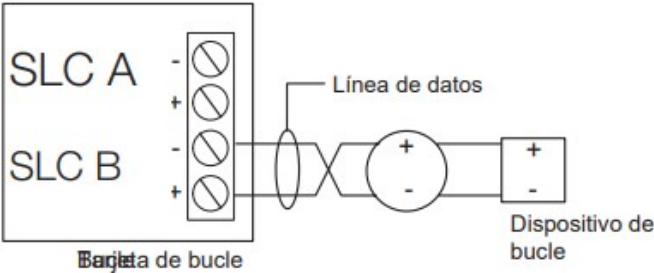

Cableado de Clase A

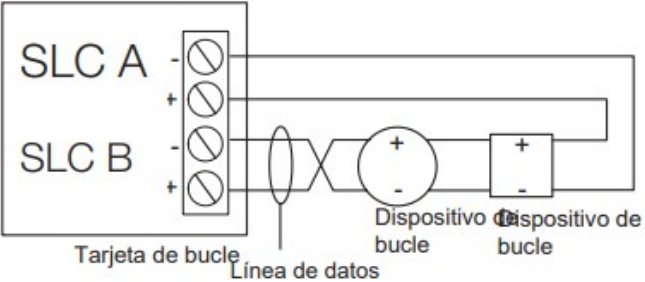

COMBINACIÓN DE MÓDULOS O TARJETAS PARA OBTENER MÓDULOS Y DETECTORES



KIDDE F_FXSLC1 - Módulo de Expansión / Lazo de 250 dispositivos

Tipo: **Producto de Valor** Etapa: **Nuevo**

Marca: KIDDE Modelo: FX-SLC1

Clave TVC: KID1460020 Clave del SAT: 46171604



FX-SLC2

Solo para el panel FX-1000

Tipo de panel	Cantidad de tarjetas de lazo instaladas	Tipo de tarjeta de lazo	Cantidad total de direcciones admitidas
FX-64	1	FX-SLC1	64 (combinación cualquiera de detectores o módulos)
FX-1000	1	FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	2	FX-SLC1 FX-SLC1	250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	1	FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	1 1	FX-SLC1 FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos)
FX-1000	2	FX-SLC2 FX-SLC2	250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos) 250 (125 detectores y 125 módulos)