

# Table of Contents

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > NVR


<a href="#">Búsqueda por alarma en NVR Vivotek</a> .....	2
----------------------------------------------------------	---


# Búsqueda por alarma en NVR Vivotek

## Búsqueda por alarma en NVR Vivotek

Diríjase en la barra de búsqueda y seleccione la "búsqueda de eventos".





Haga clic en el botón  de búsqueda de alarmas en la parte superior izquierda de la pantalla para ingresar al panel de búsqueda de alarmas.

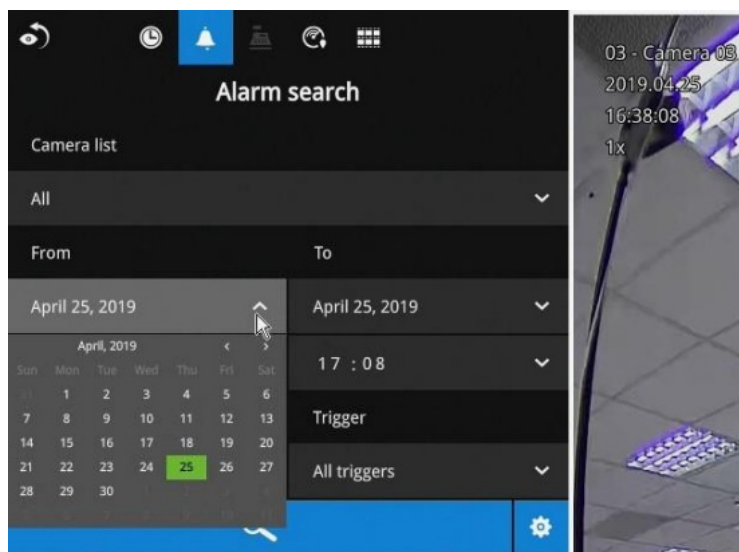


Puede especificar los criterios de búsqueda seleccionando los dispositivos que participarán en la búsqueda de alarma.

1. Lista de cámaras.
2. El tiempo Desde y Hasta.
3. Alarmas preconfiguradas, como las asociadas con la cámara DI, detección de movimiento o VCA desencadenantes analíticos, etc.
4. Activador: DI, DO, detección de manipulación, falla del disco, eventos de seguridad cibernética y video VCA eventos analíticos.


Utilice las combinaciones de estos parámetros para ordenar las alarmas.

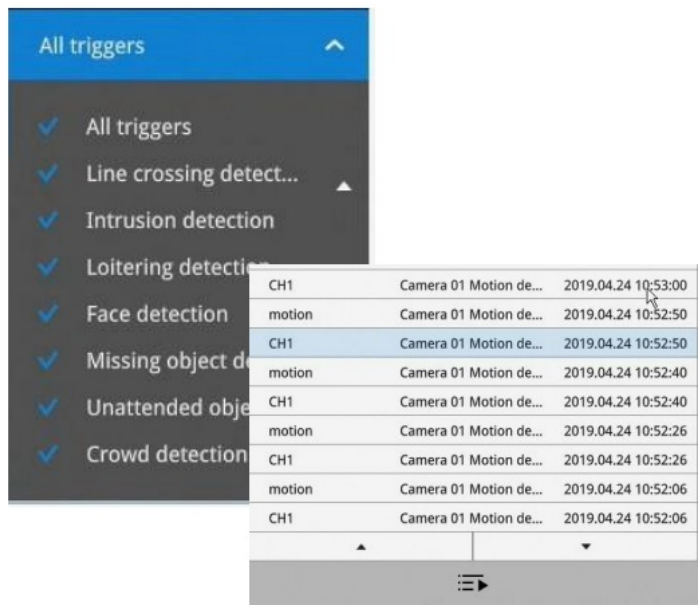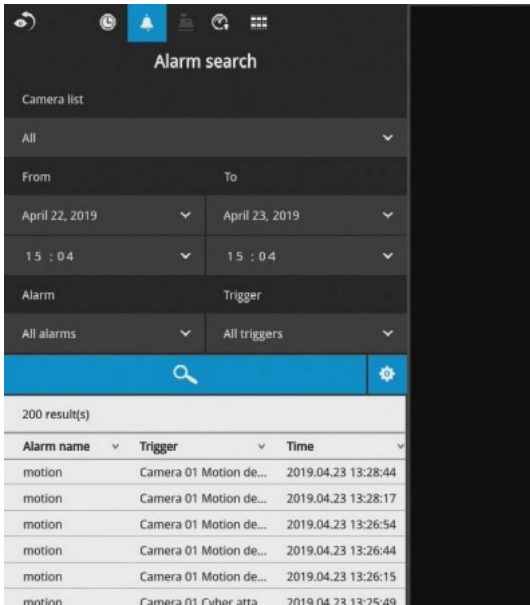


Luego puede especificar la hora de inicio y la hora de finalización para configurar un período de tiempo para la búsqueda.

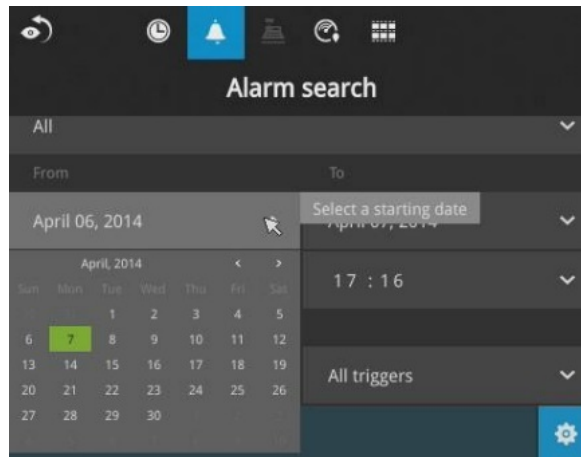


También puede determinar qué alarmas se incluirán en la búsqueda.

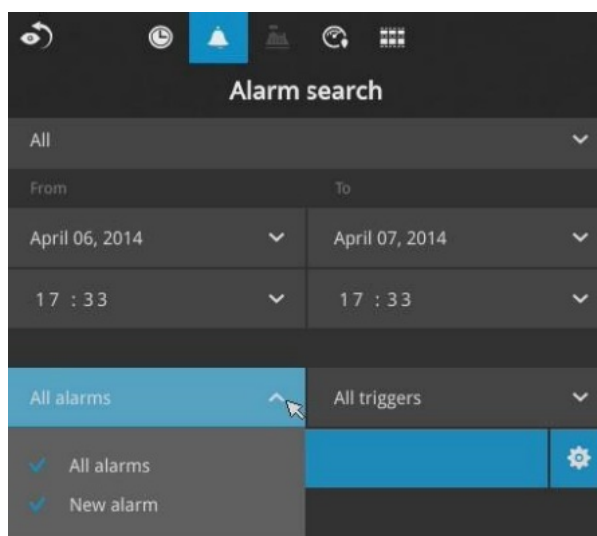

Puede seleccionar qué tipos de activadores se asociaron con las grabaciones que desea encontrar.

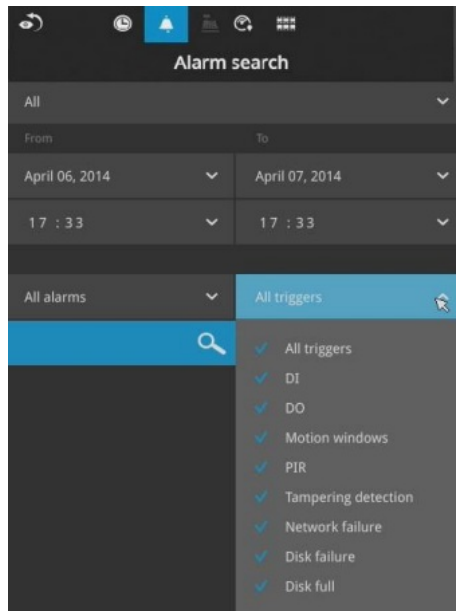

Cuando termine con la selección, haga clic en el botón Buscar. En la pantalla de ejemplo siguiente, aparece una lista de se muestran las alarmas y puede hacer clic en cualquiera de ellas para reproducir el momento en que se emitió la alarma. La grabación relacionada con la alarma normalmente incluirá una duración de 5 segundos de prealarma y 20 segundos de metraje posterior a la alarma.

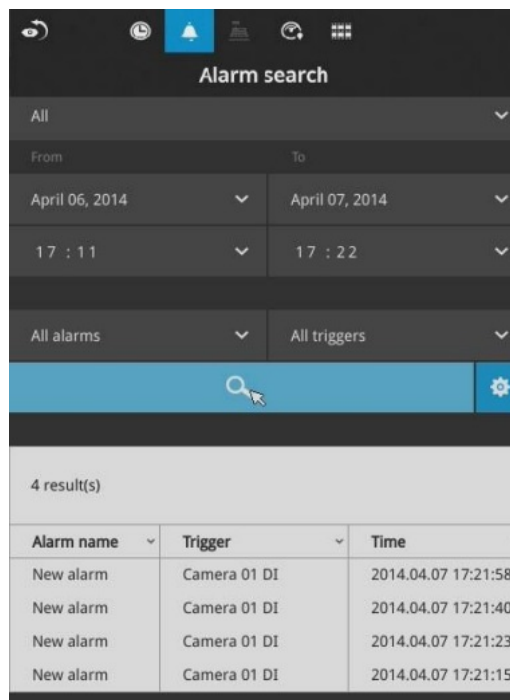

Aparecerán hasta 200 entradas de resultados de búsqueda. Si se han encontrado más de 200 entradas, haga clic en "Nuevo" botón de resultados en la última página de entrada.

Si dos cámaras participan en la grabación de un evento relacionado con la alarma, las imágenes de una cámara se jugarán primero, y luego la del otro.

Si se produce una operación del usuario (pausar, rebobinar, etc.) durante la reproducción, el sistema detendrá la reproducción consecutiva de múltiples filmaciones de alarma.

Utilice los botones de avance y retroceso de página para navegar por la lista de alarmas. Utilice el botón de reproducción para permitir que el sistema reproduzca automáticamente todos los clips de alarma. Comienza la reproducción continúa desde la primera alarma o desde la alarma en la que actualmente hizo clic y selecciona. Haga clic en el botón nuevamente para detener la reproducción continua.

CH1	Camera 01 Motion de...	2019.04.24 10:53:00
motion	Camera 01 Motion de...	2019.04.24 10:52:50
CH1	Camera 01 Motion de...	2019.04.24 10:52:50
motion	Camera 01 Motion de...	2019.04.24 10:52:40
CH1	Camera 01 Motion de...	2019.04.24 10:52:40
motion	Camera 01 Motion de...	2019.04.24 10:52:26
CH1	Camera 01 Motion de...	2019.04.24 10:52:26
motion	Camera 01 Motion de...	2019.04.24 10:52:06
CH1	Camera 01 Motion de...	2019.04.24 10:52:06