

CÁMARAS IP


AVIOTEC - Diagrama de Conexión - Modelo anterior (FCS-8000-VFD-B)

La cámara Aviotec es una cámara con analíticos para detectar Fuego y/o humo, está certificada para la detección de incendios, el modelo anterior es FCS-8000-VFD-B, y tiene salida de relevador NO (normalmente abierto) que se utiliza para conectarlo a algún módulo de entrada de un Panel de Incendio Bosch o alguna otra marca, también se puede enviar la señal de este pulso a un panel de intrusión o alarma o simplemente a algún sistema con otro relevador para activar alguna sirena, estrobo, bocina, etc.



CÁMARA AVIOTEC
FCS-8000-VFD-B
RBM044022

La conexión de la salida de relevador viene en los conectores 3 y 6 del conector negro de la cámara, es normalmente abierto (NO) y esto va al Panel de Incendio Bosch a algún módulo de entrada como FLM-420/4-CON-S, FLM-420-I8R1-S, FLM-430-I2M1, etc.

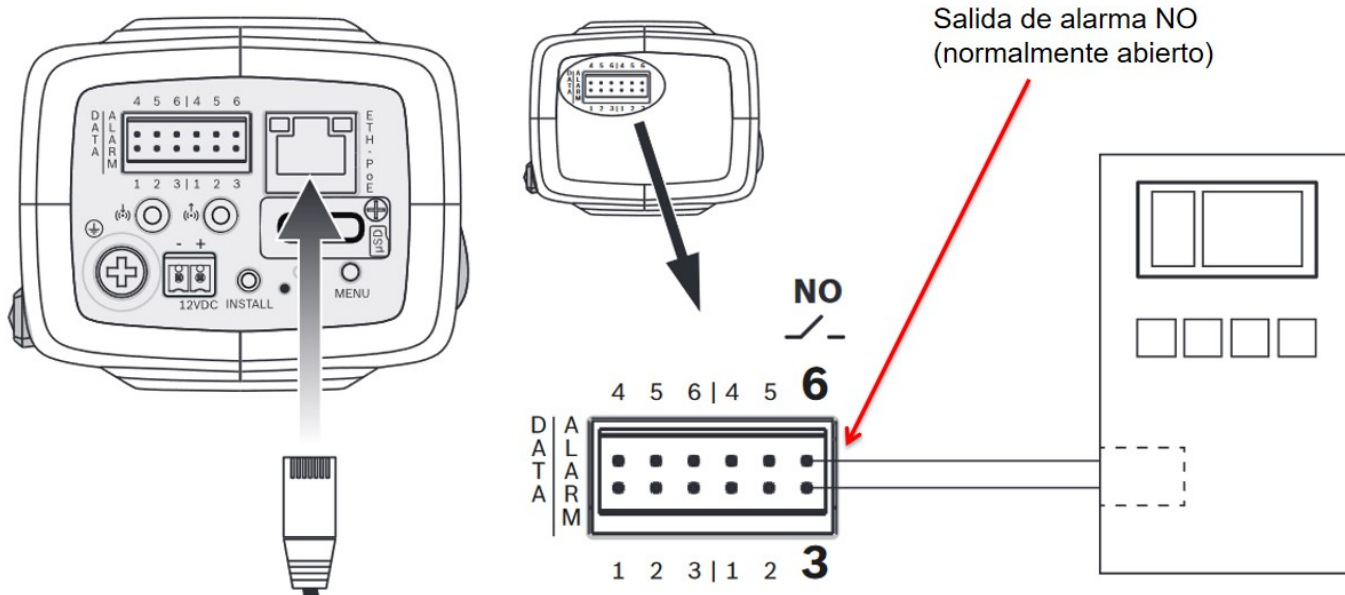

Finalmente en nuestro software FSP-5000-RPS de nuestro panel Avenar de Bosch, se tiene que definir la entrada como FUEGO, en este ejemplo usamos la entrada 1 del módulo FLM-420-I8R1-S

Red - 2025-06-18_007_V46.xml

Opciones de bloqueo de sirenas

Información del cliente

Información de soporte

Remote Services

Nodos de Red

Nodo - 1.1 - AVENAR panel 2000 - PNA/RSN 001 - Zona - 192.168.1.119

Interfases de Red

Exportar

Importar

Servidores asignados

Interfaz UGM asignada

AVENAR panel 2000 - 1.1 - PNA/RSN 001 - TVC IZTACALCO

MPC Contralador de la Central

BCM-0000-B - 1

LSN 0300 A - 3 - Direcc. Manual - Ramal (estilo 4) - 17.5mA

1 Alimentación auxiliar - 5

2 Alimentación auxiliar - 6

1 Lazo analógico - Direcc. Manual - 1

11 - FAP-OT420/425 - 1/1

12 - FAP-OT420/425 - 2/1

2 - DM210/SM210/FMC-210/FMC-420RW - 3/1

2 Lazo analógico - Direcc. Manual - 2

31 - FLM-420-I8R1-S - 1

1 - Entrada - 9/1 - Fuego - AVIOTEC

2 - Entrada - No utilizado

3 - Entrada - No utilizado

4 - Entrada - No utilizado

5 - Entrada - No utilizado

6 - Entrada - No utilizado

7 - Entrada - No utilizado

8 - Entrada - No utilizado

9 - Relé

1 - Entrada - 9/1 - Fuego - AVIOTEC

Elementos disponibles

Información de cuenta

Tipo de uso

Fuego

Dirección Lógica

Grupo

9

Subdirección

1

Permitir al usuario

Anular

Bloquear

Etiqueta

AVIOTEC

Supervisión

Contacto

Activado si

Cerrado (<800 ohmios)

Detección por coincidencia

Coincidencia de dos detectores

Coincidencia de dos zonas

Reseteo prealarma

Acción de Reset

Salida

0.0.0.0

Seleccionar

Tiempo de Reset

0

Borrar

Aplicar

Cancelar

Ayuda