

|| Guía Rápida ||

¿Cómo agregar usuarios a la cámara de Reconocimiento Facial?

¿Cómo agregar usuarios a la cámara de Reconocimiento Facial?

1. Ingrese al Web Service de la Cámara FR y siga la Ruta “Configuración” > “Aplicaciones” > “Admon de paquetes” > “Paquete” > seleccione de la lista “Facial Recognition”.

VIVOTEK

Inicio Configuración del cliente **Configuración** Idioma

Aplicaciones > Administración de paquetes

Paquete Licencia

Cargar paquete

Seleccionar archivo No se ha seleccionado ningún archivo

Estado de recursos

Cargando CPU: 72 %
Tamaño total de almacenamiento interno: 495.144 MB Tamaño libre: 197.765 MB
Tamaño total de memoria: 1981.171 MB Tamaño libre: 346.496 MB

Borrar almacenamiento interno

¡Aviso! Eliminará los archivos temporales y los archivos subidos de FTP.


Lista de paquetes

	Nombre	Versión	Estado	Licencia	Tamaño		
<input type="radio"/>	Trend Micro IoT Security	1.3g.a1.9.1	Installed	N/A	6.367 MB		
<input type="radio"/>	Facial Recognition	1.00.67	ENCENDIDO	N/A	293.308 MB		



2. Tiene 2 maneras para enrolar a los usuarios.

Opción 1 - Después de que la cámara detecte a una persona, aparecerá en la interfaz "Live", haga clic en "Enroll" que se encuentra del lado derecho de la foto.

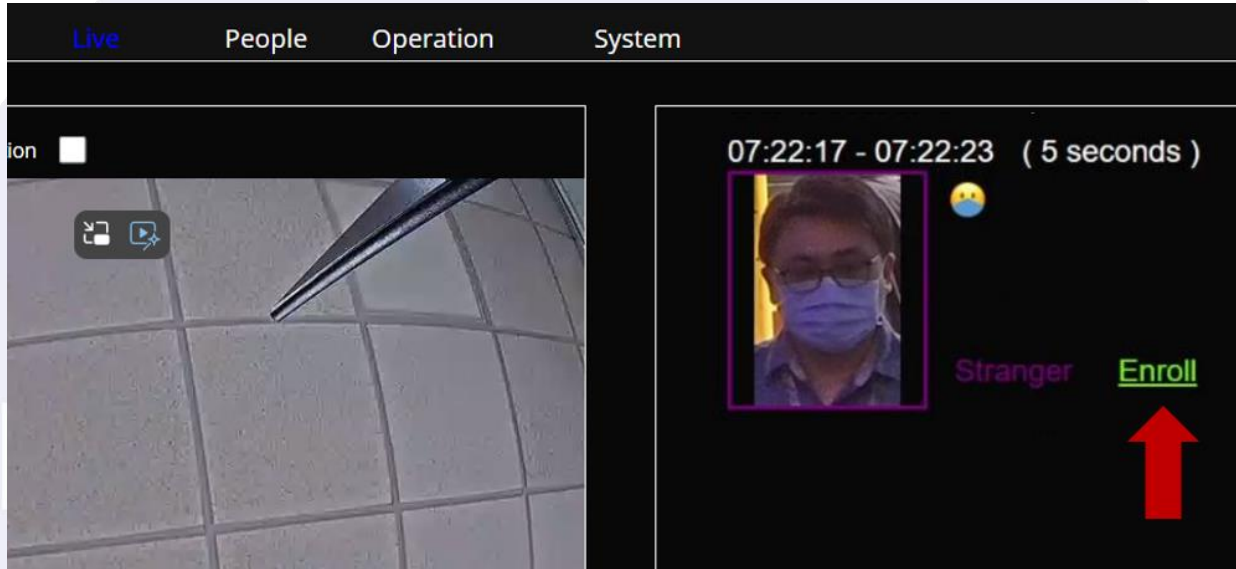

3. Rellene los campos solicitados: nombre, apellido y el tipo de autorización de acceso (ilimitado, usuario, visitante y prohibido).

The image shows a dialog box titled 'Enroll new identity'. On the left side of the dialog is a small thumbnail of the person's face. To the right of the thumbnail are three input fields: 'First name:', 'Last name:', and 'Access Clearance:'. The 'Access Clearance:' field is a dropdown menu that is currently open, showing a list of options: 'None', 'Unlimited', 'User', 'Visitor', and 'Banned'. At the bottom left of the dialog is an 'Ok' button.

4. Desde el apartado "People" haga clic en el lápiz "Editar" del lado derecho para complementar la información del usuario.


The screenshot shows the VIVOTEK interface with the 'People' tab selected. At the top, there are navigation tabs: 'Live', 'People', 'Operation', and 'System'. Below the tabs, there are search and filter fields: 'Name' (with a placeholder 'First name or Last name'), 'Person Type', and 'ID Class' (set to 'All'). There are three buttons: 'Add', 'Delete', and 'Refresh'. Below these fields, it says 'Sort By: Recently added'. On the right, it indicates '1 People'. A list of users is shown, with a red arrow pointing to the edit icon (a pencil) for the user 'Jin Zhang'. The user details are: Name: Jin Zhang, ID Class: No-Concern, Person Type: (empty), Home Location: (empty), External Id: (empty), Gender: Male, Age: (empty), Access Clearance: User, Level: (empty), Tags: (empty).

5. Opción 2 - También desde el apartado "People" puede agregar usuarios manualmente. Haga clic en "Add".

This screenshot is identical to the one above, showing the VIVOTEK interface with the 'People' tab selected. In this view, a red arrow points to the 'Add' button, indicating the option to manually add a user. The rest of the interface, including the search fields, sort options, and the user list for 'Jin Zhang', remains the same.

6. Rellene los campos como su administración lo requiera, los campos marcados en color rojo son los más fundamentales. Puede cargar una imagen de usuario manualmente desde la fuente de su ordenador. Elija ID Class: Concern(Cuidado), No-Concern(Sin cuidado) o Threat(Peligro). Al final guarde los cambios en "Save changes".

Person profile



Choose file

First name

ID Class

No-Concern

- Concern
- No-Concern
- Threat

Last name

Person Type

Age

Access Control

Access Clearance

None

Access Expiration

Indefinite

Access Card Facility ID

Access Level

Access Card Format

Access Card Id

Fundamental

Additional information

Moniker

External Id

Company

Home Location

Tags (comma separated)

Save changes

Cancel