


Manual de configuración: Borrar sensores inalámbricos en PowerSerieNEO



Modelo de referencia para la solución

HS2032

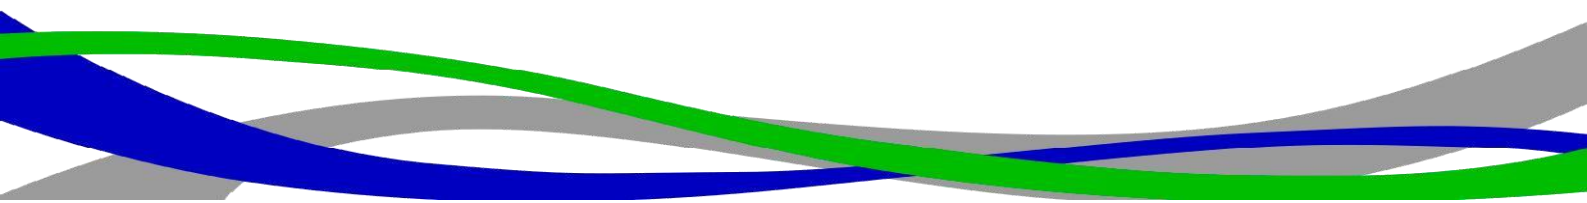

Introducción

El procedimiento que veras a continuación se realiza desde el teclado y es compatible con paneles DSC Power series Neo, modelos HS2032PCBSPA, HS2064PCBSPA y HS2128PCBSPA

Programación (ejemplo para escenario con teclado de iconos)

Entrar a programación presionando en su teclado lo siguiente:

* 8 [código de instalador]

Después ingresaremos a las secciones de programación de dispositivos inalámbricos [804]

Luego la subsección para borrar dispositivos [901]

Ingresa el número de zona a 3 dígitos (ejemplo *para la zona 9*)

[009]

Presiona la tecla [>] 10 veces hasta escuchar 3 BEEPS para confirmar el número de serie del sensor y el número de zona.

Presiona la tecla [#] 3 veces para salir de programación.