

Manual de configuración

Solución hotelera BioSecurity 3.2

Configuración de Tarjetas Especiales




 **ZK BioSecurity 3200**



Tarjetas Especiales

Las tarjetas especiales son aquellas tarjetas que se asignan para la apertura especial de varias cerraduras, áreas específicas, edificios o incluso bloqueos de los accesos.

- Tarjeta Maestra
- Tarjeta de Emergencia
- Tarjeta de Edificio
- Tarjeta de Piso
- Tarjeta de Área
- Tarjetas de Mantenimiento

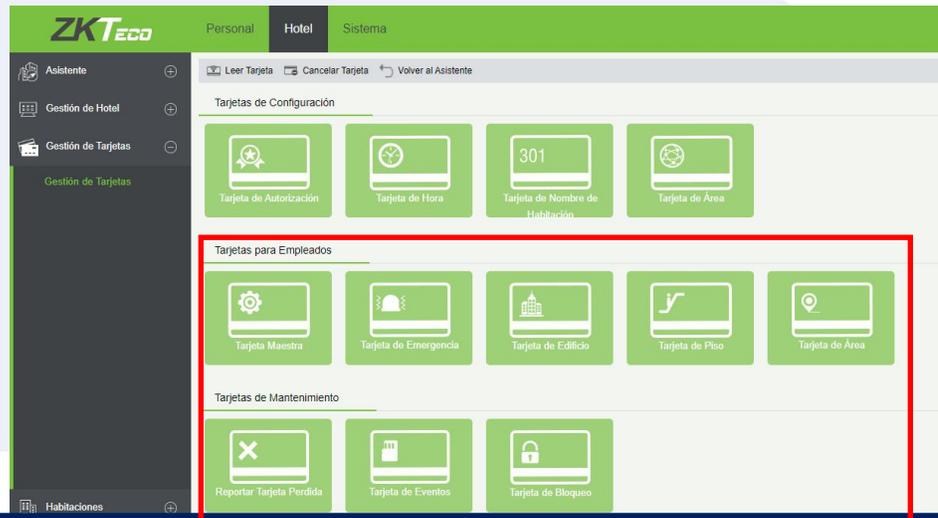

Configuración "Tarjeta Maestra"

Esta tarjeta a configurar, como lo dice su nombre será una tarjeta maestra que podrá brindar apertura a cualquier puerta registrada en el hotel, sin embargo la apertura de la puerta adopta una configuración de normalmente abierto, lo que ocasionará que la cerradura se mantenga siempre abierta hasta que llegue alguna otra tarjeta con diferente configuración (de una sola apertura).

Al igual que las tarjetas de configuración se deben de asignar empleados responsables a estas tarjetas y su modo de asignación es:


- Click en Botón de "Tarjeta de Maestra"
- Abierta la ventana, escribir el "Nombre" del responsable a quien se le asignará la tarjeta (ya creado antes)
- Posteriormente seleccionar la "Vigencia de tarjeta" y el "Tiempo Valido"
- Damos Click en "Escribir Tarjeta"

La función normalmente abierto no es editable por lo que esta tarjeta siempre asignará esa configuración, sin embargo si lo que se requiere es una tarjeta que pueda abrir la puerta sin asignar el estado de normalmente abierto. Se puede configurar una tarjeta de emergencia.

Configuración "Tarjeta de Emergencia"

Esta tarjeta a configurar, como lo dice su nombre sera una tarjeta maestra que podra brindar apertura a cualquier puerta registrada en el hotel, sin embargo a diferencia de la maestra en esta si es posible poder no seleccionar la opción de normalmente abierto.

- Click en Botón de "Tarjeta de emergencia"
- Abierta la ventana, escribir el "Nombre" del responsable a quien se le asignara la tarjeta (ya creado antes)
- Posteriormente seleccionar la "Vigencia de tarjeta" y el "Tiempo Valido"
- Seleccionamos o de-seleccionamos la opción "Normalmente Abierto"
- Damos Click en "Escribir Tarjeta"

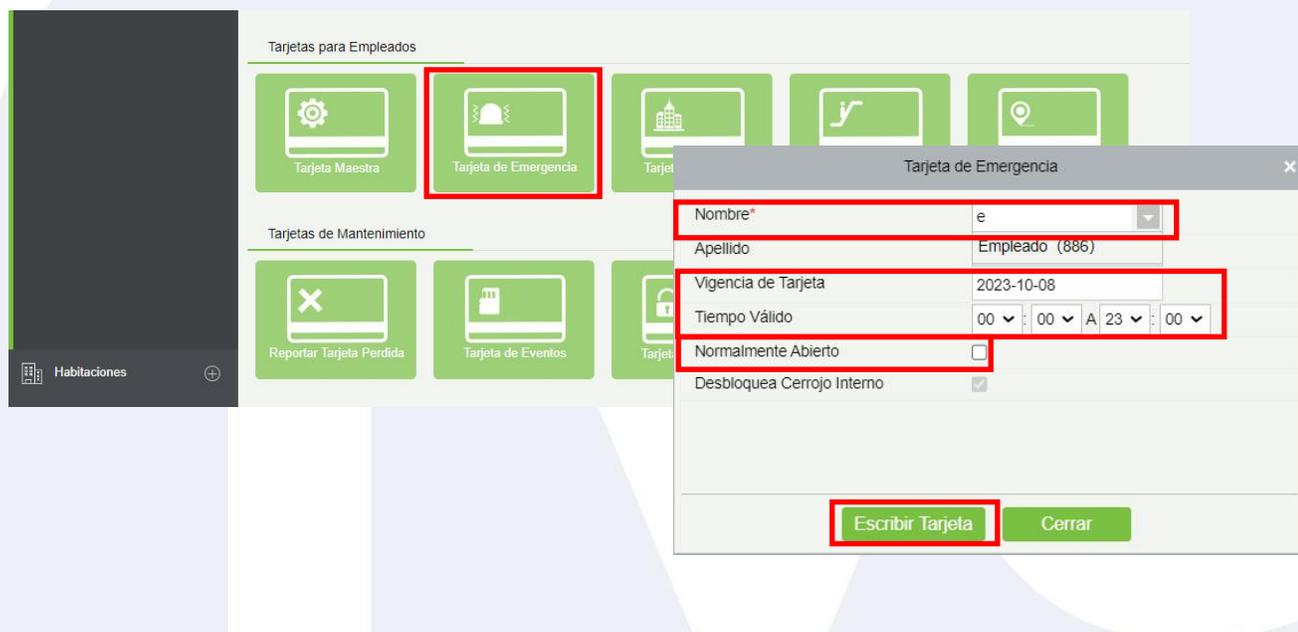

Configuración de Tarjetas de zonas

Las tarjetas de zonas las definiremos dependiendo a que zona queremos asignar la tarjeta, ya se por ejemplo personal de limpieza que necesita acceso a:

- Las cerraduras de todo un **Edificio**
- Solamente un **Piso**
- Un **Area** específica.



Tarjeta de Edificio

Nombre*	Empleado (886)
Apellido	
Vigencia de Tarjeta	2023-10-31
Tiempo Válido	00 : 00 A 23 : 00
No. de Edificio*	A

Escribir Tarjeta Cerrar

Tarjeta de Piso

Nombre*	Empleado (886)
Apellido	
Vigencia de Tarjeta	2023-10-31
Tiempo Válido	00 : 00 A 23 : 00
No. de Edificio*	A
No. de Piso*	3

Escribir Tarjeta Cerrar

Tarjeta de Área

Opciones	Seleccionado(Máx. 2 áreas)
room 2	ROOM VIP
Nombre*	Empleado (886)
Apellido	
Vigencia de Tarjeta	2023-10-31
Tiempo Válido	00 : 00 A 23 : 00

Escribir Tarjeta Cerrar

Configuración "Tarjetas de Mantenimiento"

Las tarjetas de Mantenimiento son las tarjetas que se configuraran para poder:

- Reportar Tarjeta Perdida (Invalida una Tarjeta configurada en la cerradura)
- Extraer Eventos (Extrae los eventos de desbloqueo y de bloqueo de una cerradura) **NOTA.** para extraer los eventos se recomienda configurar una tarjeta de mayor capacidad de almacenamiento (4 kilobytes)
- Bloquear (Invalida todas las tarjetas configuradas en una cerradura, hasta que se vuelvan a configurar)

Tarjetas de Mantenimiento



Reportar Tarjeta Perdida

Nombre*

Apellido

Vigencia de Tarjeta

Información de Tarjeta Perdida

Tipo de Tarjeta*

Habitación

Documento / Cédula*

Número de Tarjeta	Nombre de Huésped	Apellido	Documento / Cédula	Habitación	Hora Check In	Hora Check Out

Tarjeta de Eventos

Nombre*

Apellido

Vigencia de Tarjeta

Tarjeta de Bloqueo

Nombre*

Apellido

Vigencia de Tarjeta