

|| Guía Rápida ||


¿Cómo accionar la Salida Digital(DO - pulso seco) de la Cámara de Reconocimiento Facial?

¿Cómo accionar la Salida Digital(DO - pulso seco) de la Cámara de Reconocimiento Facial?

1. Ingrese al Web Service de la Cámara FR y siga la Ruta “Configuración” > “Evento” > “Configuración del evento” > haga clic en “Agregar” del apartado de “Evento”.



2. Programación: Ingrese el nombre con el que identificará el evento, presione la casilla para habilitar el evento y configure el horario en el que será válido.

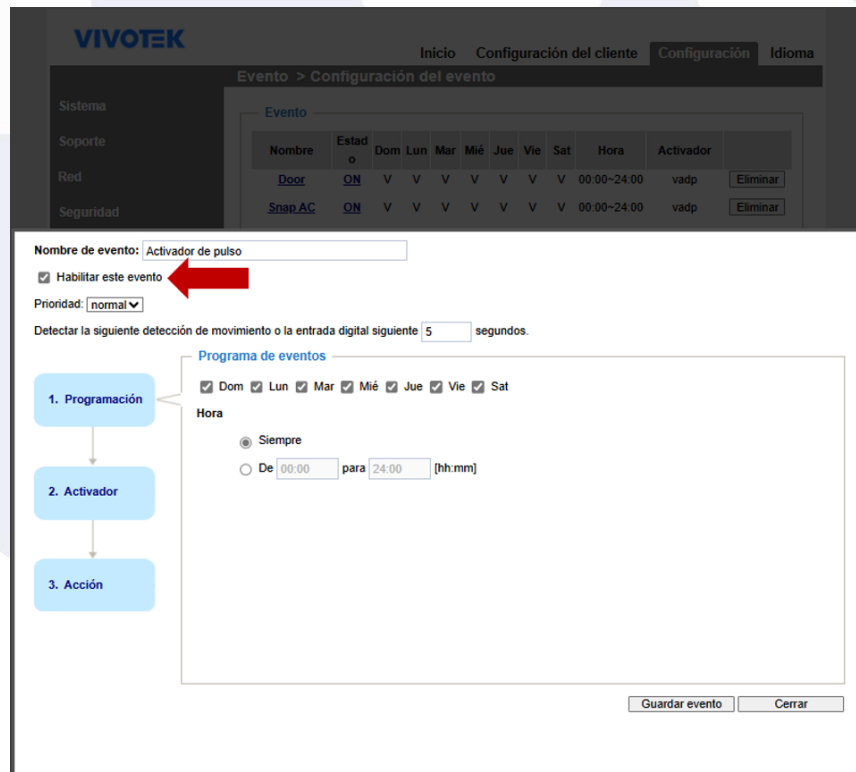

3. Activador: Haga clic en “Set VADP Trigger”, pase del lado derecho el/los ID class(NonConcern, Concern, Stranger o Threaten) a utilizar configurado previamente al dar de alta a los usuarios y guarde los cambios. Seleccione la inteligencia “VADP” y habilite la casilla ID class deseada.

Arranque del sistema
 Aviso de Grabación
 Detección del audio
 Detección de haber forzado la cámara
 Disparadores manuales
 Detección de impacto
 VADP

Vivotek_NonConcern_Face
 Vivotek_Concern_Face
 Vivotek_Stranger_Face
 Vivotek_Threaten_Face

Set VADP Trigger

| VADP Triggers | Triggers for Event Settings |
|---------------|---|
| | Vivotek_NonConcern_Face Vivotek_Concern_Face Vivotek_Stranger_Face Vivotek_Threaten_Face |

4. Acción: Seleccione la casilla “Activar D/O” e ingrese el tiempo de duración del pulso en segundos. Haga clic en “Guardar evento”.

Nombre de evento:

Habilitar este evento

Prioridad:

Detectar la siguiente detección de movimiento o la entrada digital siguiente segundos.

Acción

Activar D/O para segundos
 Realice una copia de seguridad de los archivos multimedia si la red se desconecta.
 Reproducir clip de audio : [Configurar Clips de audio](#)

| Servidor | Medios | Extra parámetro |
|-------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> SD | <input type="text" value="----None----"/> | Prueba sd |
| <input type="checkbox"/> NAS0 | <input type="text" value="----None----"/> | <small>Nota: configure primero la Administración de NAS</small> |