





CÁMARAS IP CONFIGURATION MANAGER - BUSCAR Y AGREGAR

Al abrir el Configuration Manager nos aparece esta imagen, y tenemos que dar la opción de OPEN "Device Allocator" para que busque en nuestra red

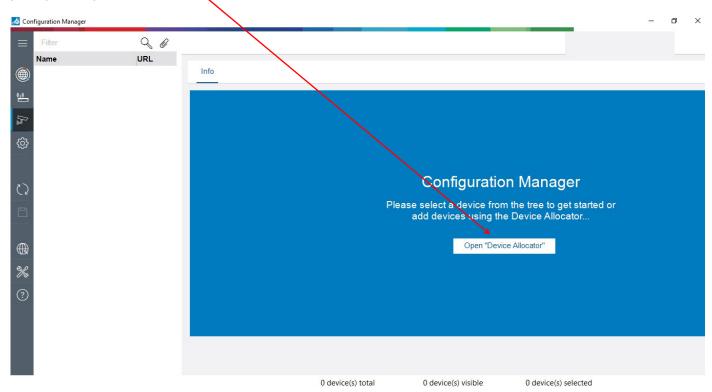


Y nos encuentra la cámara DINION IP 3000i

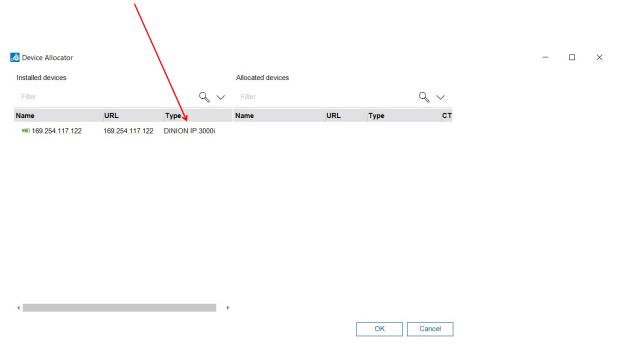

NOTA: La cámara tiene una dirección IP 169.254.117.122, esto es porque está conectada directamente a la laptop, entonces no tiene asignada una dirección IP porque no hay un servidor DHCP, pero desde nuestro navegador se puede acceder directamente a esa IP sin cambiar nada en nuestro adaptador de red de la laptop. Si la laptop y cámara estuvieran en una red con servidor DHCP, los equipos tomarían una IP disponible del mismo segmento


al darle doble click a la cámara nos aparece el siguiente submenú donde vienen opciones para inicializar la cámara

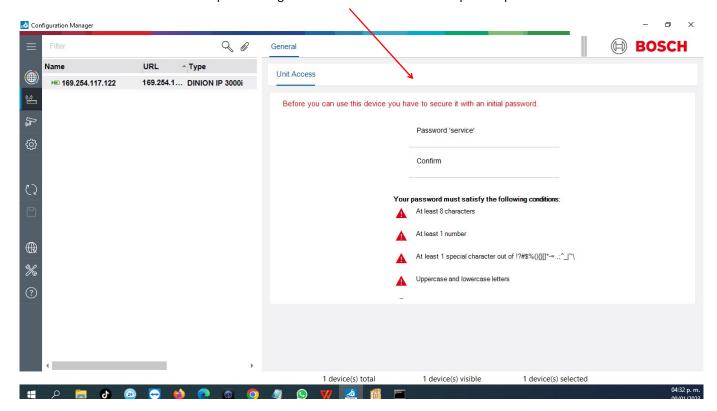


El usuario por default de las cámaras IP de Bosch es "service" y los datos a llenar de la contraseña deben de cumplir estos requisitos:

- Tener al menos 8 caracteres
- Tener al menos un número
- Tener al menos un caracter especial de estos !?#\$%(){}[]*-=...^_\^\
- Letras mayúsculas y minúsculas

Se llenaron los datos con la contraseña "Admin123#" que cumple los requisitos

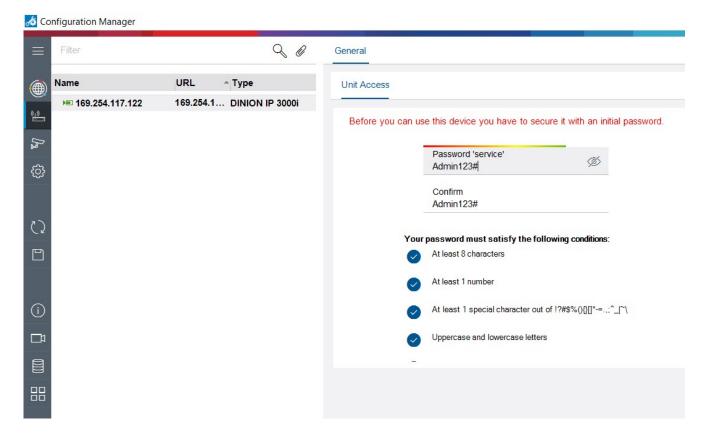

Ahora se guardan los cambios de la contraseña

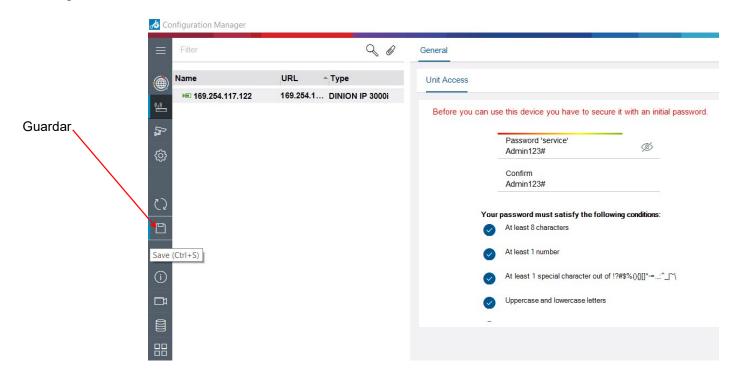

Opcionalmente se puede agregar la cámara al SISTEMA de Configuration Manager, esto es para tenerla siempre disponible ahí, ya sea para esta y otras cámaras de diferentes lugares/redes.

Para agregarla al sistema nos vamos al menú GENERAL y luego UNIT ACCESS y le damos en ADD TO SYSTEM

