



CÁMARAS IP CONFIGURATION MANAGER - ENLACES A LA CÁMARA

Desde el Configuration Manager nosotros podemos tener acceso a menús de la cámara o directamente que nos lleve a la interfaz Web, para hacer esto tenemos 2 opciones, si previamente ya habíamos agregado la o las cámaras al Sistema de Configuration Manager, al seleccionar la cámara nos aparecen los menús completos, si no tenemos agregada la cámara a Configuration Manager, simplemente nos colocamos sobre ella con el cursor del mouse, presionamos el botón derecho y nos va a abrir un menú contextual y seleccionamos SET SESSION AUTHENTICATION...

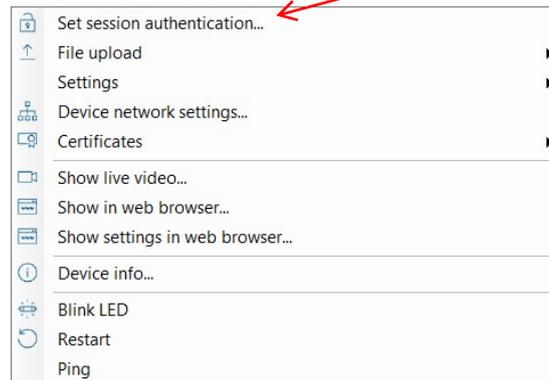


nos pide el usuario y contraseña y al ingresarlos ya nos da acceso o todos los menús y enlaces a la cámara


Vamos a probar ver el video sin abrir la interfaz Web de la cámara, para eso nos posicionamos en la cámara listada y presionamos el botón derecho del mouse y nos va a abrir un menú contextual y ahí seleccionamos SHOW LIVE VIDEO... con el botón izquierdo del mouse

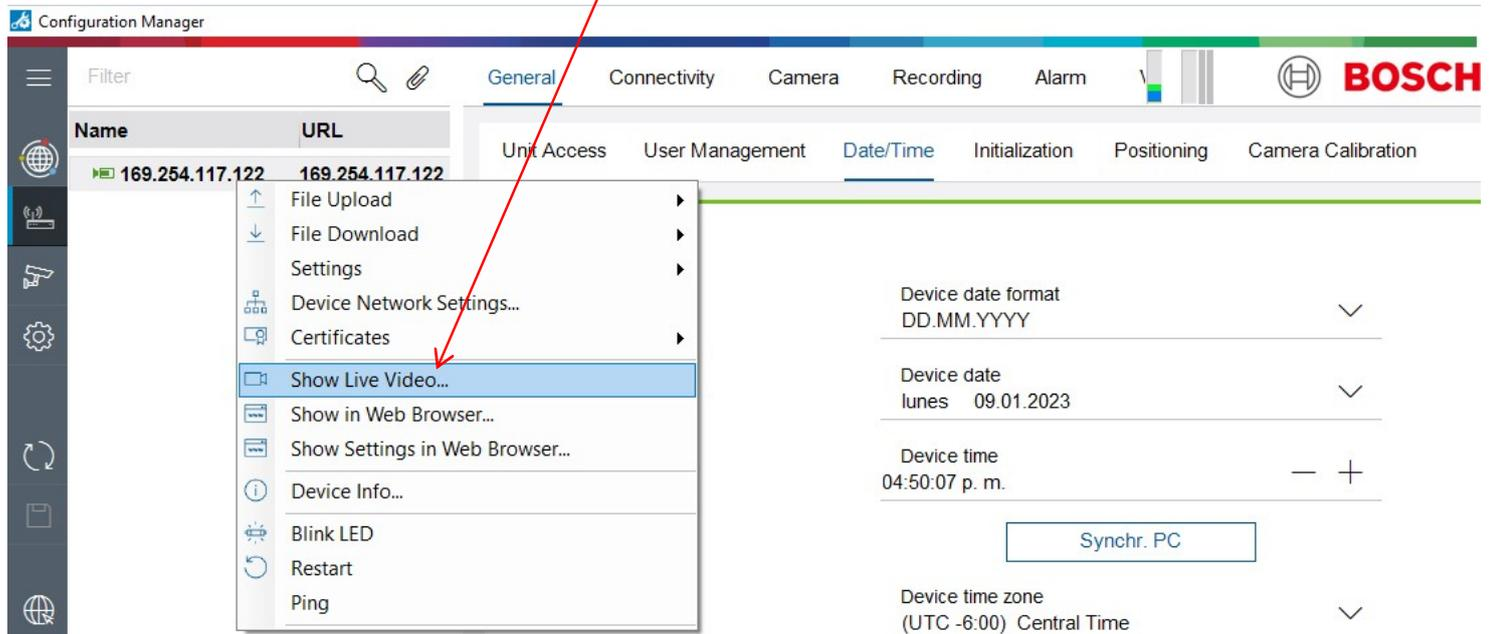


Nos muestra una ventana con detalles de dirección IP, modelo de la cámara, video, el stream que se esté usando, resolución, cuadros por segundo y cantidad de información en kilo bits por segundo

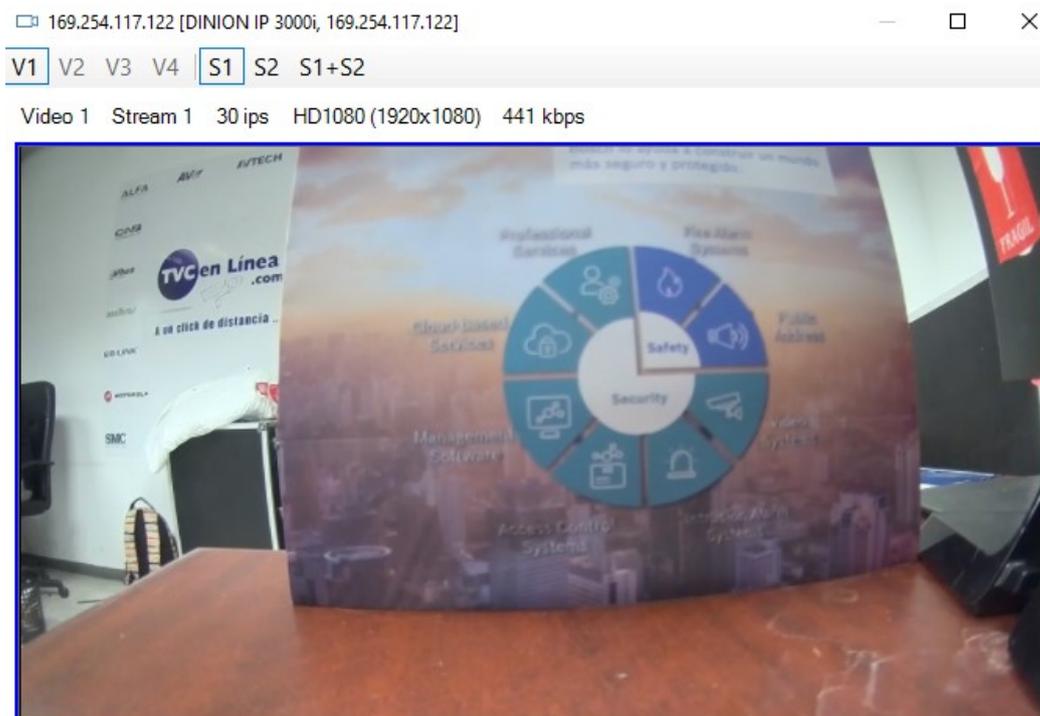


También nos puede dar acceso a la intefaz Web de la cámara, de la misma manera que el paso anterior, seleccionamos la cámara, damos botón derecho del mouse para que nos abra el menú contextual y con botón izquierdo del mouse damos click en SHOW IN WEB BROWSER...

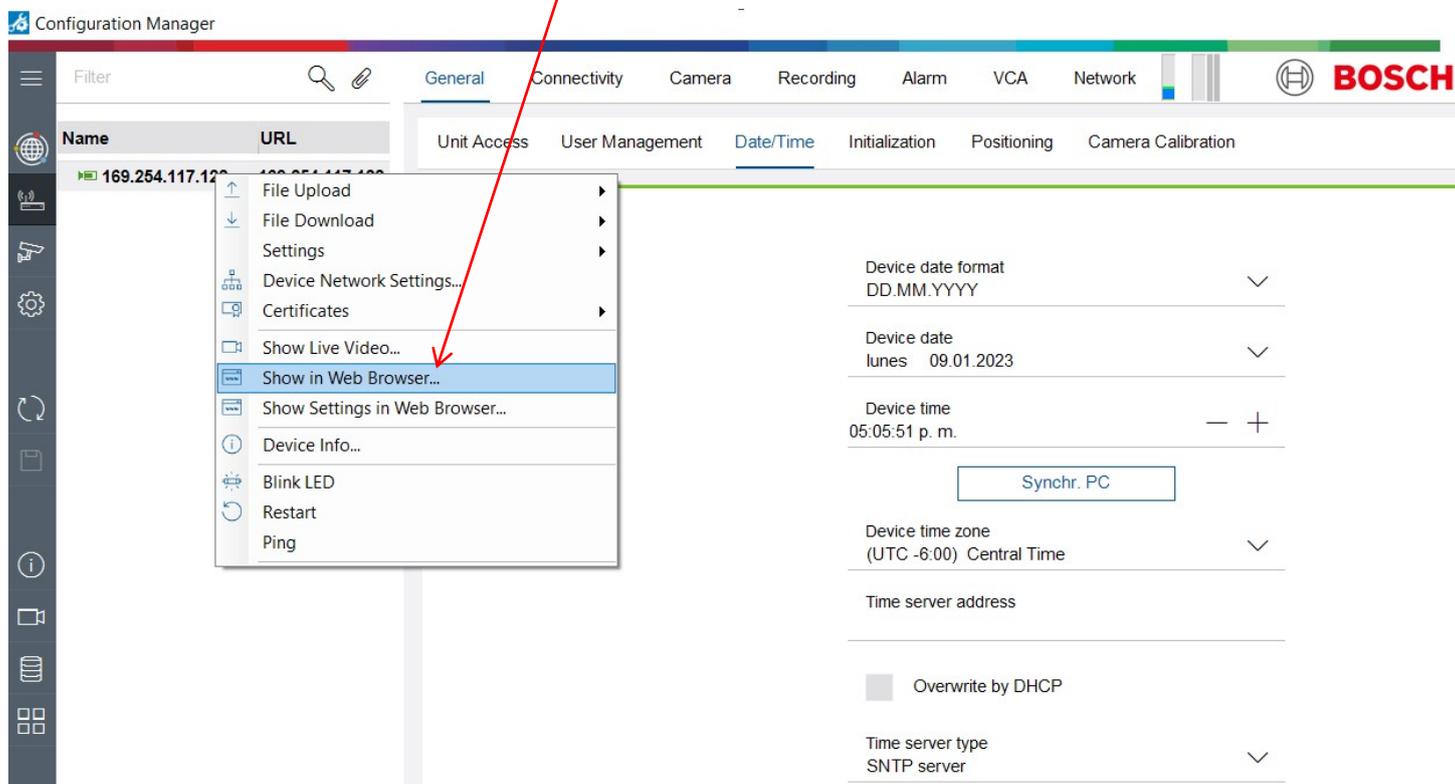

Y nos abre la interfaz Web de la cámara, dependiendo del navegador, nos aparece leyenda de que el sitio no es seguro y tenemos que darle ir de todas formas, se recomienda usar Google Chrome, finalmente nos muestra el navegador con la dirección IP y con el menú de Vista en Vivo (LIVE)

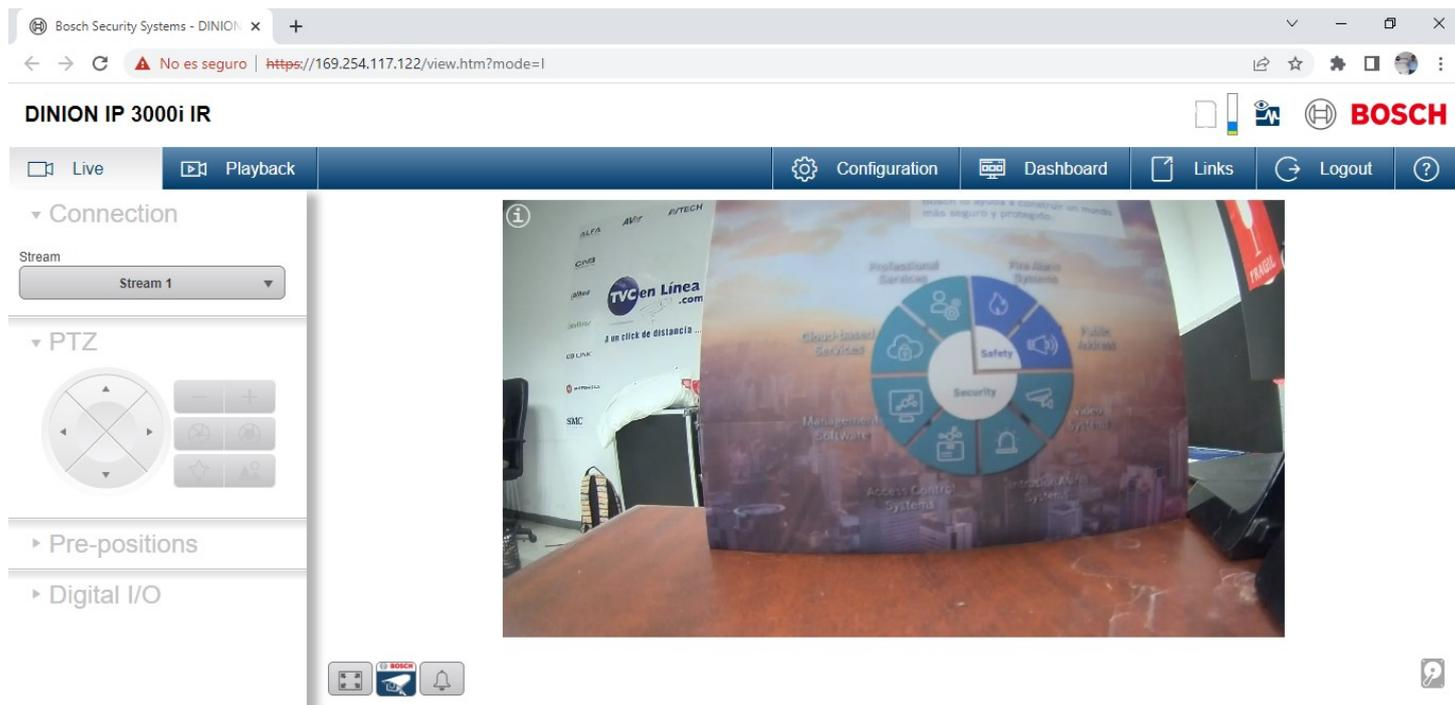

Otra opción que podemos hacer desde Configuration Manager, es ir directamente a los parámetros de configuración de la cámara desde el navegador Web (muchos ajustes se pueden hacer desde Configuration Manager), entonces nos posicionamos en la cámara listada y presionamos el botón derecho del mouse para que nos abra el menú contextual y seleccionamos con el botón izquierdo del mouse la opción de SHOW SETTINGS IN WEB BROWSER...

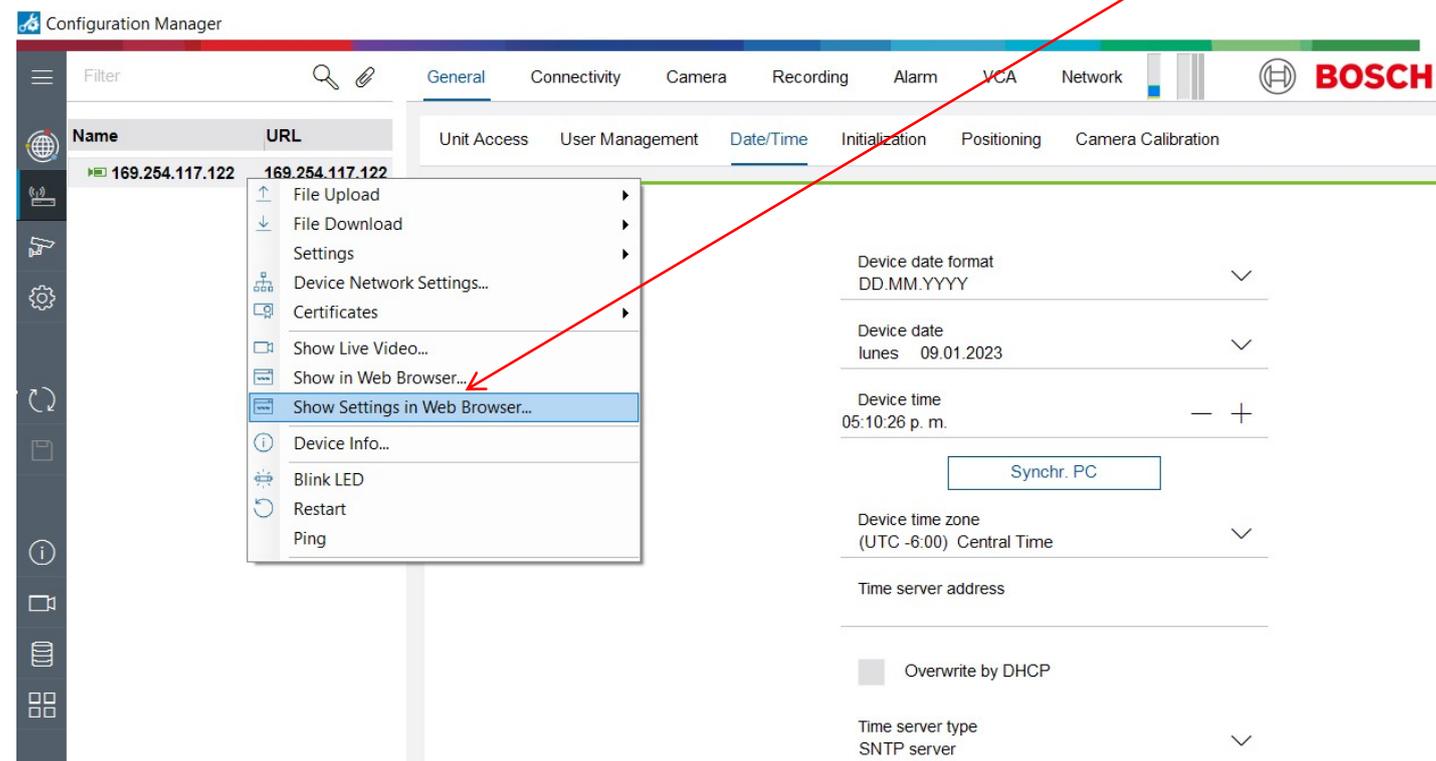

Y nos abre directamente el menú de CONFIGURATION donde vamos a hacer todos los ajustes, en el paso anterior cuando teníamos abierto el menú Web de la cámara, simplemente escogemos la pestaña CONFIGURATION para llegar a este mismo punto, lo que hicimos fue un atajo desde Configuration Manager

The screenshot displays the web interface for a Bosch Security Systems camera. At the top, the browser address bar shows the URL <https://169.254.117.122/Settings.html>. The page title is "DINION IP 3000i IR". The interface is divided into several sections:

- Navigation Bar:** Includes "Live", "Playback", "Configuration" (selected), "Dashboard", "Links", "Logout", and a help icon.
- Configuration Menu:** A sidebar on the left with categories: General, Web Interface, Connectivity, Camera, Recording, Alarm, Network, and Service.
- Camera Image:** A large central image of the white Bosch DINION IP 3000i IR camera.
- Preview Window:** A "Live preview" window on the right showing a video stream of a room with a large screen displaying a circular menu.

