


CÁMARAS IP FIRMWARE - Actualizar por Lote


En este tutorial se muestra como actualizar el Firmware de las cámaras en lote, las cámaras tienen que ser el mismo modelo y todo se hace desde Configuration Manager, en tutoriales anteriores ya se vió como inicializar y asignar IPs desde Configuration Manager.

Para poder actualizar por lotes o simultáneamente, deben de estar en el mismo segmento de red, en este caso es 192.168.1.x

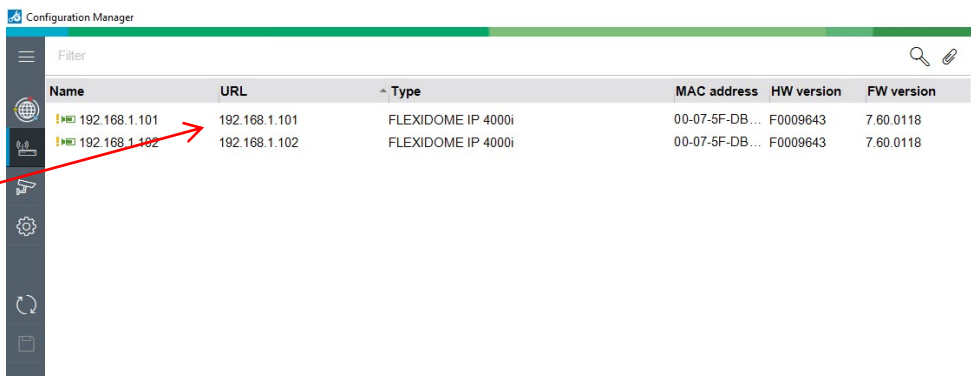


Name	URL	Type	MAC address	HW version	FW version
192.168.1.101	192.168.1.101	FLEXIDOME IP 4000i	00-07-5F-DB...	F0009643	7.60.0118
192.168.1.102	192.168.1.102	FLEXIDOME IP 4000i	00-07-5F-DB...	F0009643	7.60.0118

Para seleccionar las cámaras se deja presionada la tecla CTRL y con el botón derecho del mouse se le da clic a cada cámara, si son varias se selecciona la primera y última presionando la tecla SHIFT, finalmente van a quedar sombreadas de gris

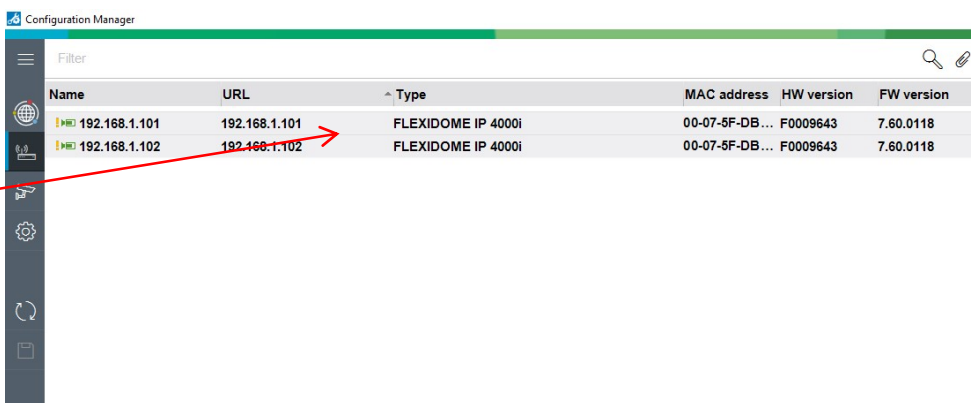

Name	URL	Type	MAC address	HW version	FW version
192.168.1.101	192.168.1.101	FLEXIDOME IP 4000i	00-07-5F-DB...	F0009643	7.60.0118
192.168.1.102	192.168.1.102	FLEXIDOME IP 4000i	00-07-5F-DB...	F0009643	7.60.0118

Ahora se le da clic con el botón derecho del mouse y nos aparece este menú contextual donde nos posicionamos en FILE UPLOAD y luego en FIRMWARE

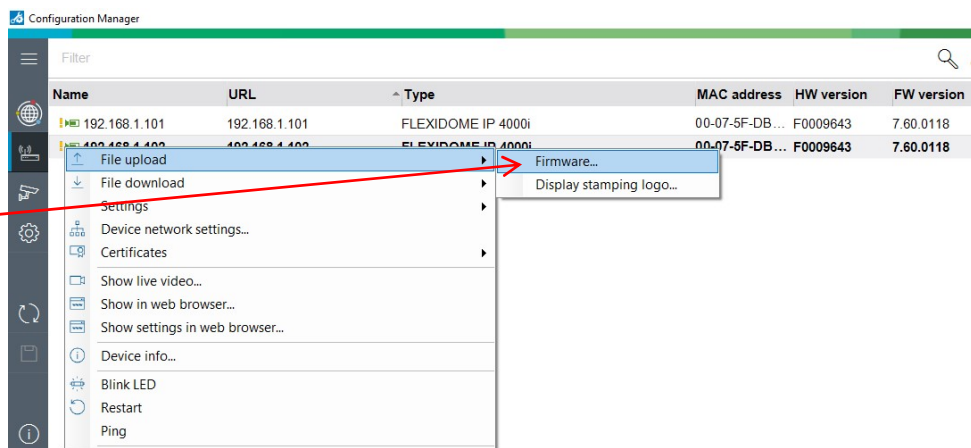


Name	URL	Type	MAC address	HW version	FW version
192.168.1.101	192.168.1.101	FLEXIDOME IP 4000i	00-07-5F-DB...	F0009643	7.60.0118
192.168.1.102	192.168.1.102	FLEXIDOME IP 4000i	00-07-5F-DB...	F0009643	7.60.0118

- File upload
- File download
- Settings
- Device network settings...
- Certificates
- Show live video...
- Show in web browser...
- Show settings in web browser...
- Device info...
- Blink LED
- Restart
- Ping

- Firmware...
- Display stamping logo...

Y finalmente nos pide la ubicación de donde está el archivo de firmware para empezar a actualizar.

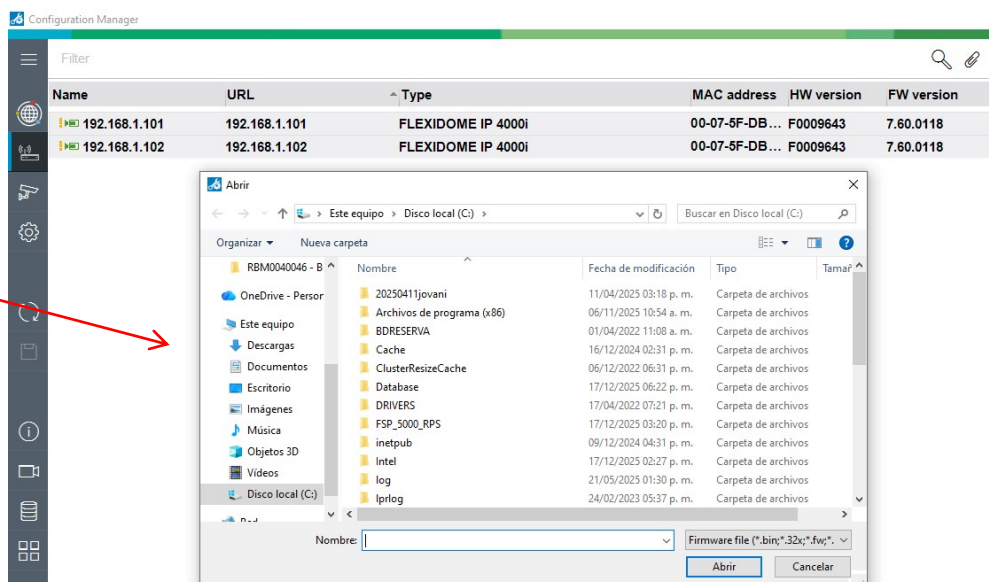

Cuando se tiene una nueva instalación con muchas cámaras es recomendable hacer la actualización por lotes o simultáneo, nos va a ahorrar mucho tiempo y el tiempo va a depender de la cantidad de cámaras, la velocidad de la red, etc. Unos equipos van a terminar antes pero no hay de que preocuparse, al final todos se actualizarán.