

Table of Contents

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Cámaras IP

[Cómo agregar cámaras VIVOTEK a Stratocast Cloud](#) 2

Cómo agregar cámaras VIVOTEK a Stratocast Cloud



Cómo agregar cámaras VIVOTEK a Stratocast Cloud

La siguiente guía le enseñará cómo registrar cámaras VIVOTEK en el servicio en la nube Stratocast

1. En la página web de la cámara, vaya a la pestaña de configuración y vaya a **Aplicaciones > Gestión de paquetes > Lista de paquetes** . Luego, haga clic en el enlace “Stratocast”

VIVOTEK
www.vivotek.com

Home Client settings **Configuration** Language

Applications > Package management

System
Media
Network
Security
PTZ
Event
Applications
Motion detection
Tampering detection
Package management
Recording
Local storage

Version: 0209a_s

Status License

Upload package
 Save to SD card
 Select file Browse...

Resource status
 CPU Status:
 Storage status:
 SD card status: Ready
 Memory status:

Package list

| | Module name | Vendor | Version | Status | License | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------|-----------|---------|--|
| <input type="radio"/> | Trend Micro IoT Security | VIVOTEK | 1.1a.a1.3.3 | Installed | N/A | |
| <input type="radio"/> | Cloud | VIVOTEK | 1.1.0.0 | Installed | N/A | |
| <input type="radio"/> | GENETEC | VIVOTEK | 1.0a.a0.1.2 | ON | N/A | |
| <input type="radio"/> | Stratocast | VIVOTEK | 1.0a.a0.1.0 | ON | no | |

2. En la página web del paquete, haga clic en “Obtener un código de activación para esta cámara”, la cámara lo redirigirá al portal de Stratocast.




1. [Get an activation code for this camera](#)

2. Enter you camera activation code



3. Utilice su cuenta registrada para acceder al portal Stratocast.

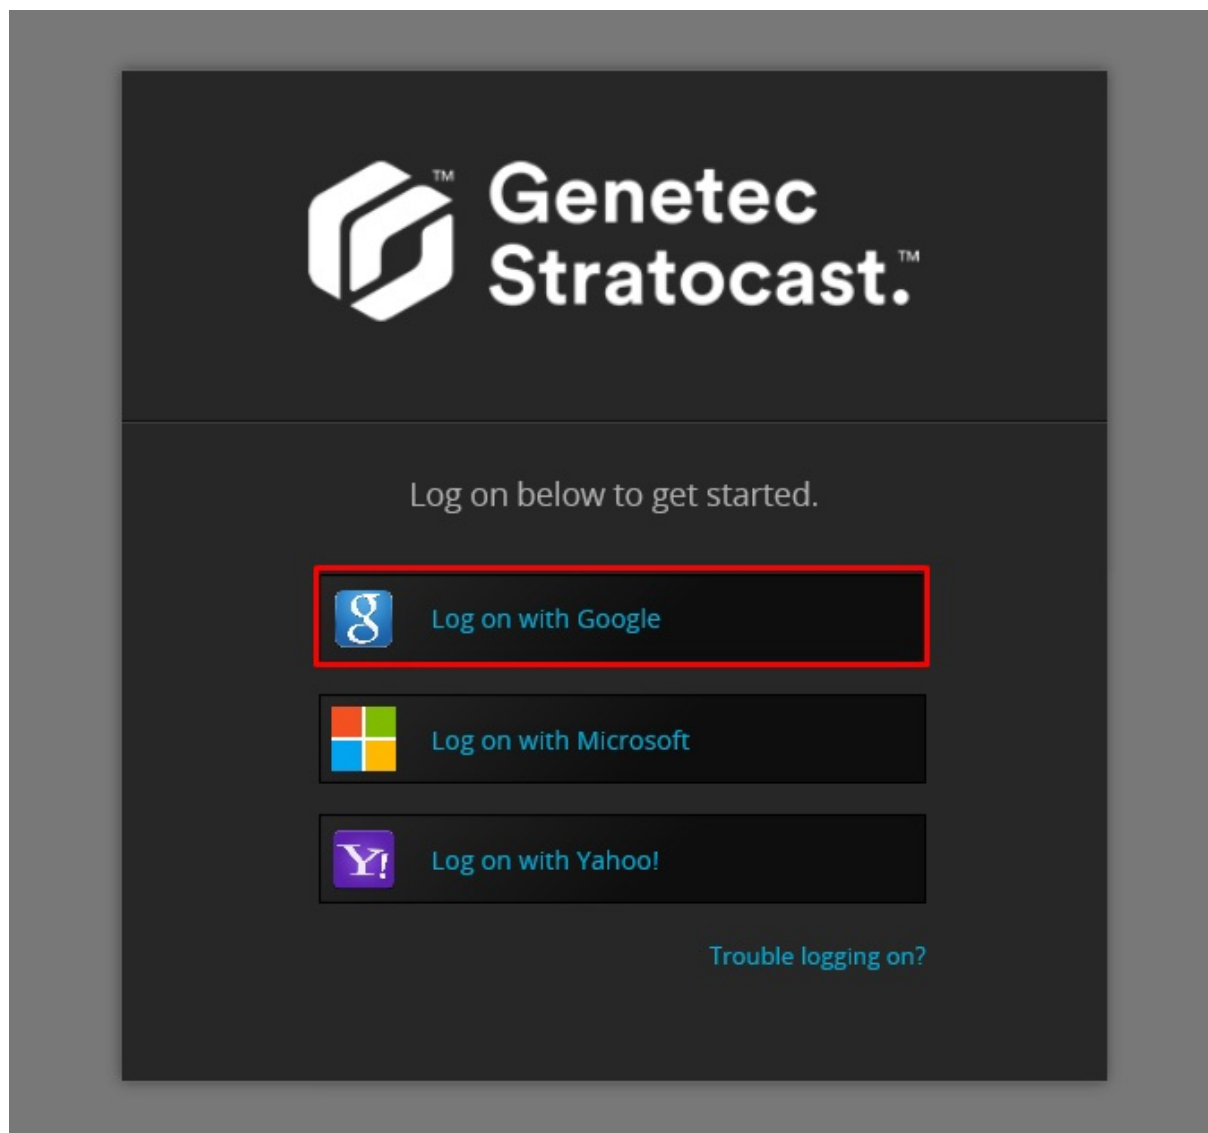

Ejemplo:

Cuenta: vtk_test@gmail.com

Contraseña: "igual que gmail"

Nota: debe tener una cuenta registrada en el servidor Stratocast. Para obtener más información, visite la página web de Stratocast: <https://www.genetec.com/solutions/all-products/stratocast/overvie>

4. Cree una cuenta de cliente para la cámara que desea agregar

Create a client account

Account information

Account name*

Country*

Time zone*

Client reference number

Subscription term*

Use Stratocast™ Control Protocol (SCP) cameras

Select this option to use non-Axis manufacturers (such as Vivotek or Hanwha Techwin).

1 2 3

Nota: se requiere un cliente para agregar las cámaras, puede verlas como cuentas de usuario del portal. Si no hay una cuenta, no podrá agregar la cámara al sistema.

5. Después de crear la cuenta que se asignará a las cámaras, haga clic en el número en la columna "Número de dispositivos" para la cuenta de cliente a la que desea agregar una cámara.

Genetec Stratocast. Vivotek R&D (DEMO) Basilio Dobras | ?

Client accounts

[+ Create a client account](#)


| Account name | Client reference number | City | Administrator | Number of devices | Account state |
|--------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| FAE_TEST | SCP | New Taipei | Basilio Dobras | 0 | Active |

6. En la página de la cuenta, haga clic en el botón “Inscribir dispositivo”



7. Siga los siguientes pasos para registrar el dispositivo.

a) Seleccione “Agregar una unidad de video para monitorear sus instalaciones” para agregar la cámara.

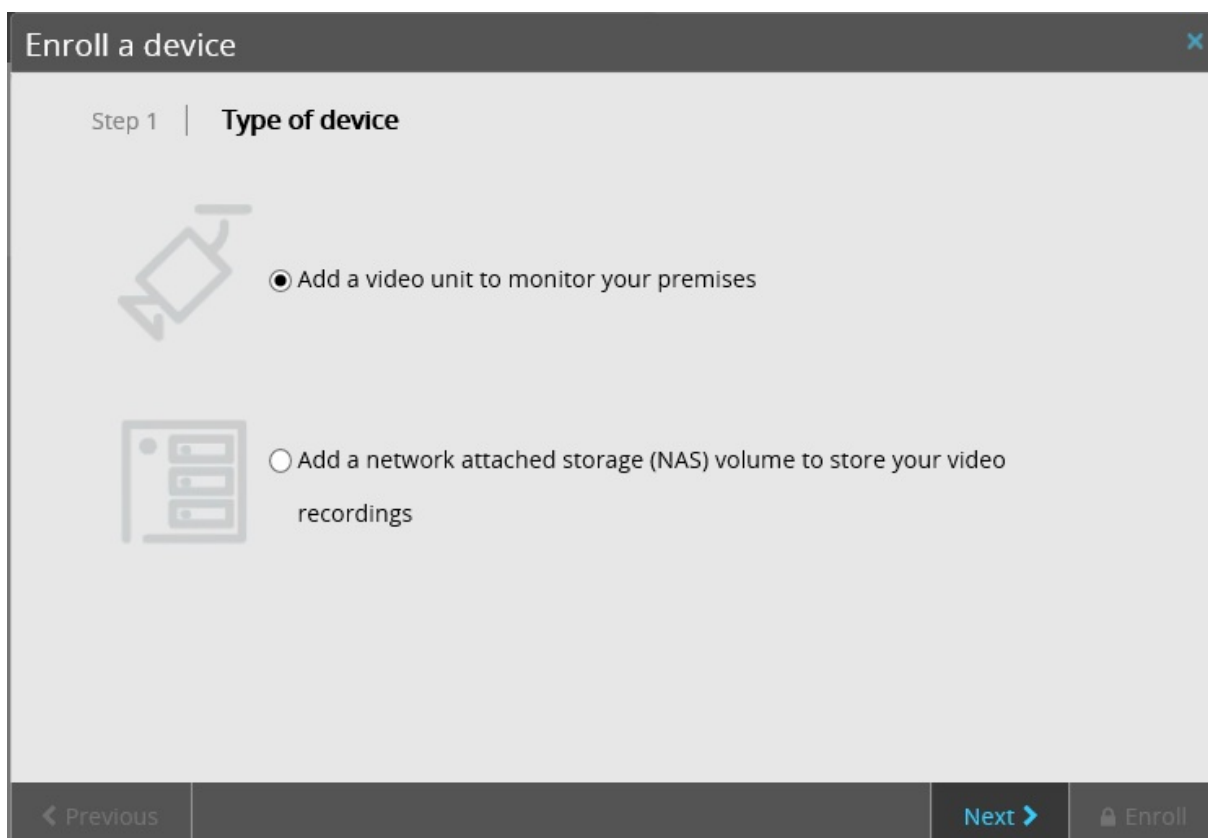

b) Escriba el nombre del dispositivo, la zona horaria y la información del fabricante. Asegúrese de seleccionar “VIVOTEK” como fabricante.

Enroll a device ✕

Step 2 | **Enter video unit information**

Name*

Time zone* ▼

Manufacturer* ▼

← Previous Next > 🔒 Enroll

c) Escriba la dirección MAC del dispositivo que desea agregar.

Enroll a device ✕

Step 3 | **Authenticate video unit**

MAC address*

The MAC address is printed on a label that is usually located on the bottom part of the camera.

FD8167
Network Camera

MAC:0002D130D435

12V 0.83A
PoE 36-57V 0.27-0.18A

VIVOTEK


CE VCCI RoHS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat.6,930,709 www.vivotek.com Made in Taiwan

← Previous Next > 🔒 Enroll


Nota: puede encontrar la dirección MAC de la cámara en el paquete de la cámara o en la configuración de la cámara, **Sistema > Parámetros** .

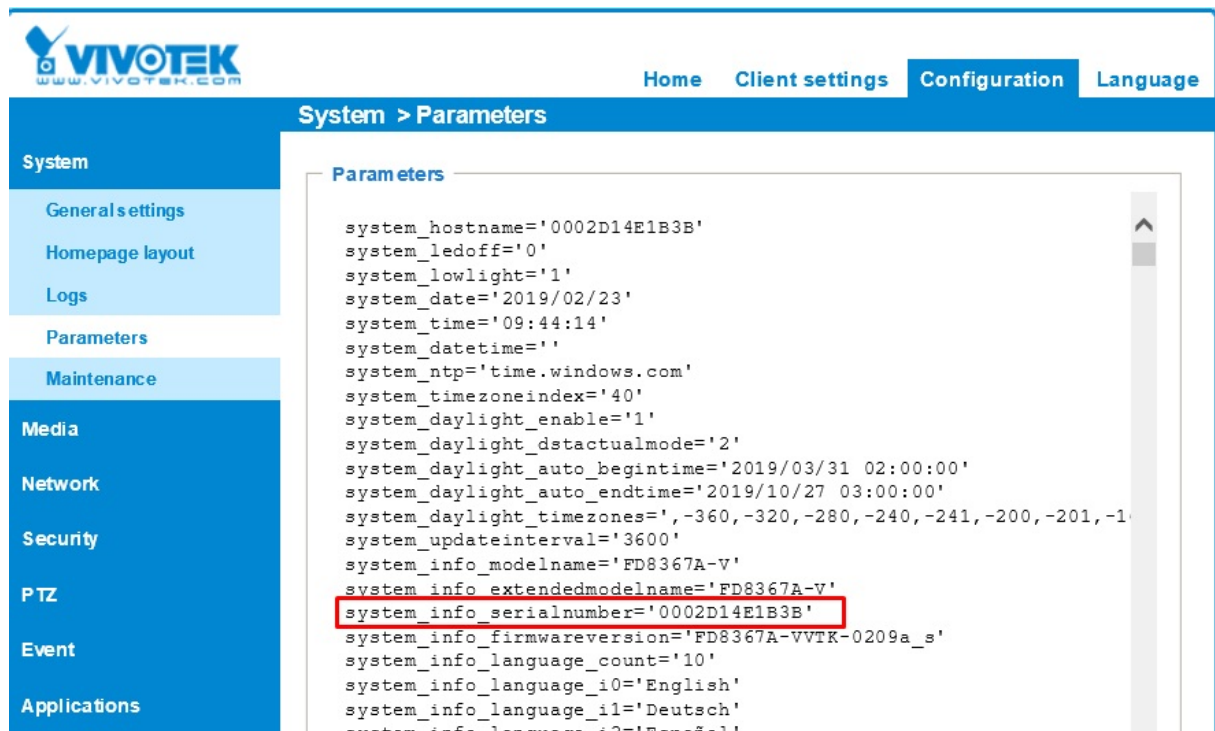

The screenshot shows the Vivotek web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Client settings', 'Configuration', and 'Language'. The main header is 'System > Parameters'. On the left, there is a sidebar menu with categories: System, Media, Network, Security, PTZ, Event, and Applications. Under 'System', the following options are listed: General settings, Homepage layout, Logs, Parameters, and Maintenance. The 'Parameters' section is expanded, displaying a list of system parameters. The parameter 'system_info_serialnumber' is highlighted with a red box, showing the value '0002D14E1B3B'. Other parameters include system_hostname, system_ledoff, system_lowlight, system_date, system_time, system_datetime, system_ntp, system_timezoneindex, system_daylight_enable, system_daylight_dstactualmode, system_daylight_auto_begintime, system_daylight_auto_endtime, system_daylight_timezones, system_updateinterval, system_info_modelname, system_info_extendedmodelname, system_info_firmwareversion, system_info_language_count, system_info_language_i0, system_info_language_i1, and system_info_language_i2.

```
system_hostname='0002D14E1B3B'  
system_ledoff='0'  
system_lowlight='1'  
system_date='2019/02/23'  
system_time='09:44:14'  
system_datetime=''  
system_ntp='time.windows.com'  
system_timezoneindex='40'  
system_daylight_enable='1'  
system_daylight_dstactualmode='2'  
system_daylight_auto_begintime='2019/03/31 02:00:00'  
system_daylight_auto_endtime='2019/10/27 03:00:00'  
system_daylight_timezones=',-360,-320,-280,-240,-241,-200,-201,-1'  
system_updateinterval='3600'  
system_info_modelname='FD8367A-V'  
system_info_extendedmodelname='FD8367A-V'  
system_info_serialnumber='0002D14E1B3B'  
system_info_firmwareversion='FD8367A-VVTK-0209a_s'  
system_info_language_count='10'  
system_info_language_i0='English'  
system_info_language_i1='Deutsch'  
system_info_language_i2='Español'
```

d) El portal generará un código que servirá como clave para la comunicación entre la cámara y Stratocast Cloud.

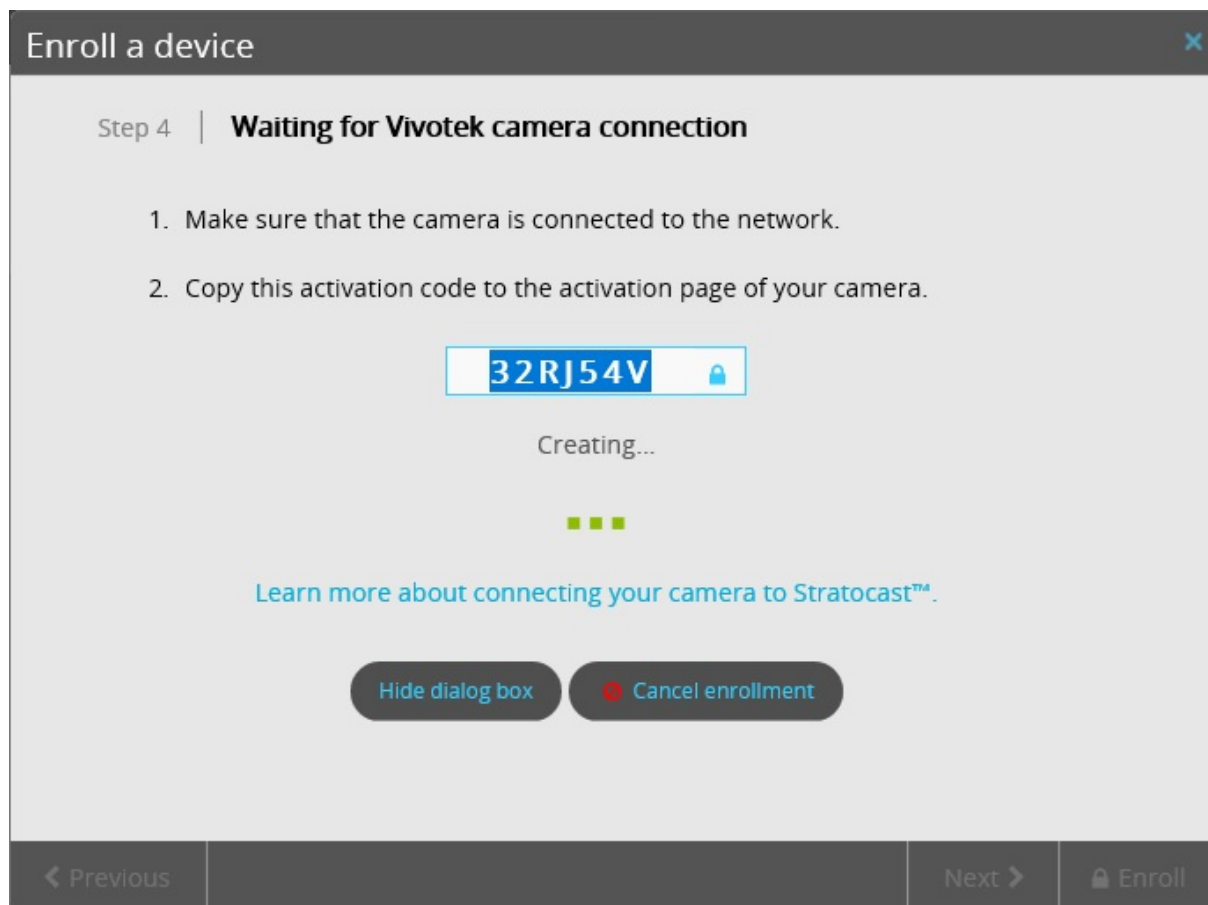

e) Copiar el código en la página web del paquete.




1. [Get an activation code for this camera](#)
2. Enter you camera activation code


f) Espere hasta que la cámara se active.

8. Después de activar el dispositivo, regrese al Portal Stratocast y suscríbese a la cámara.

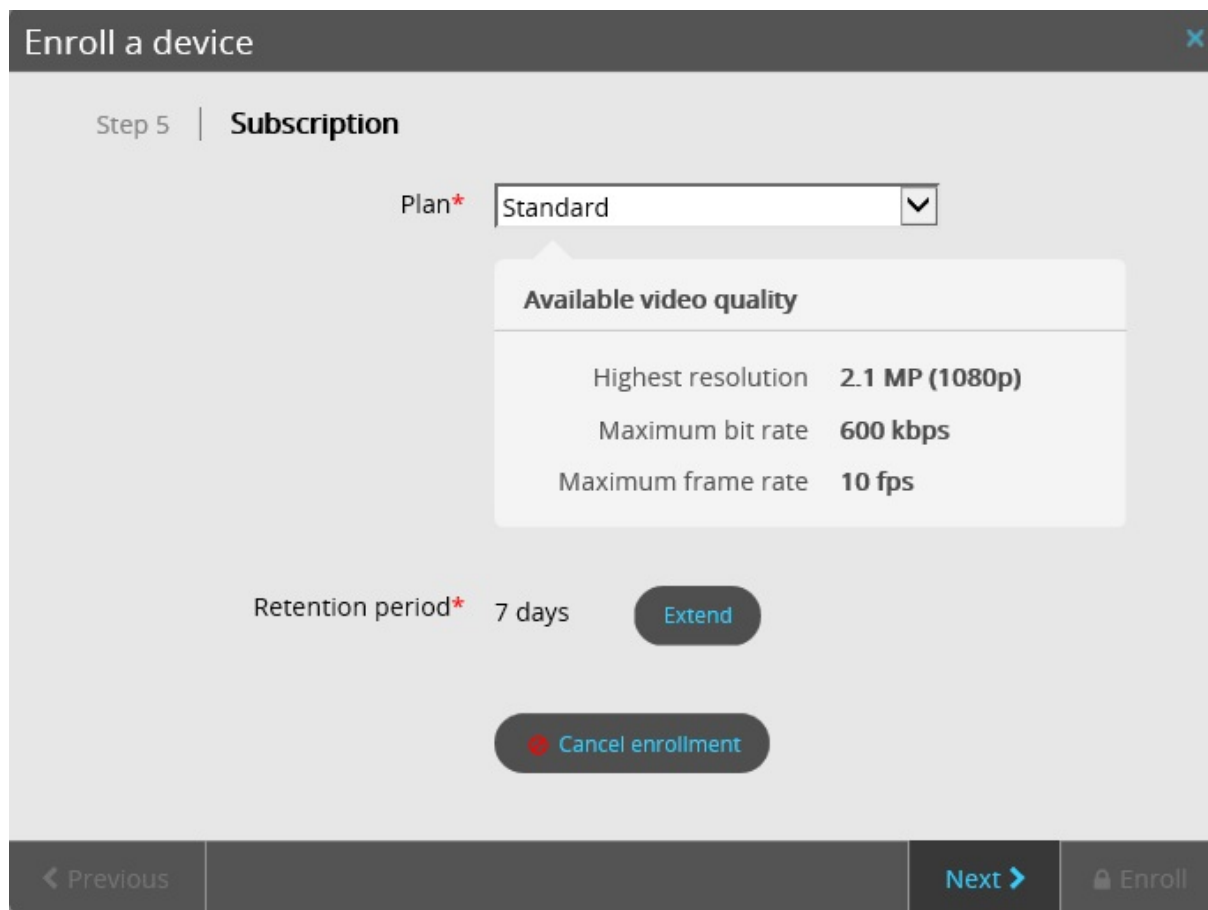


Nota: esta ventana aparecerá automáticamente después de que se haya activado el Portal Stratocast en la cámara.

9. Configure la cámara según sus necesidades.

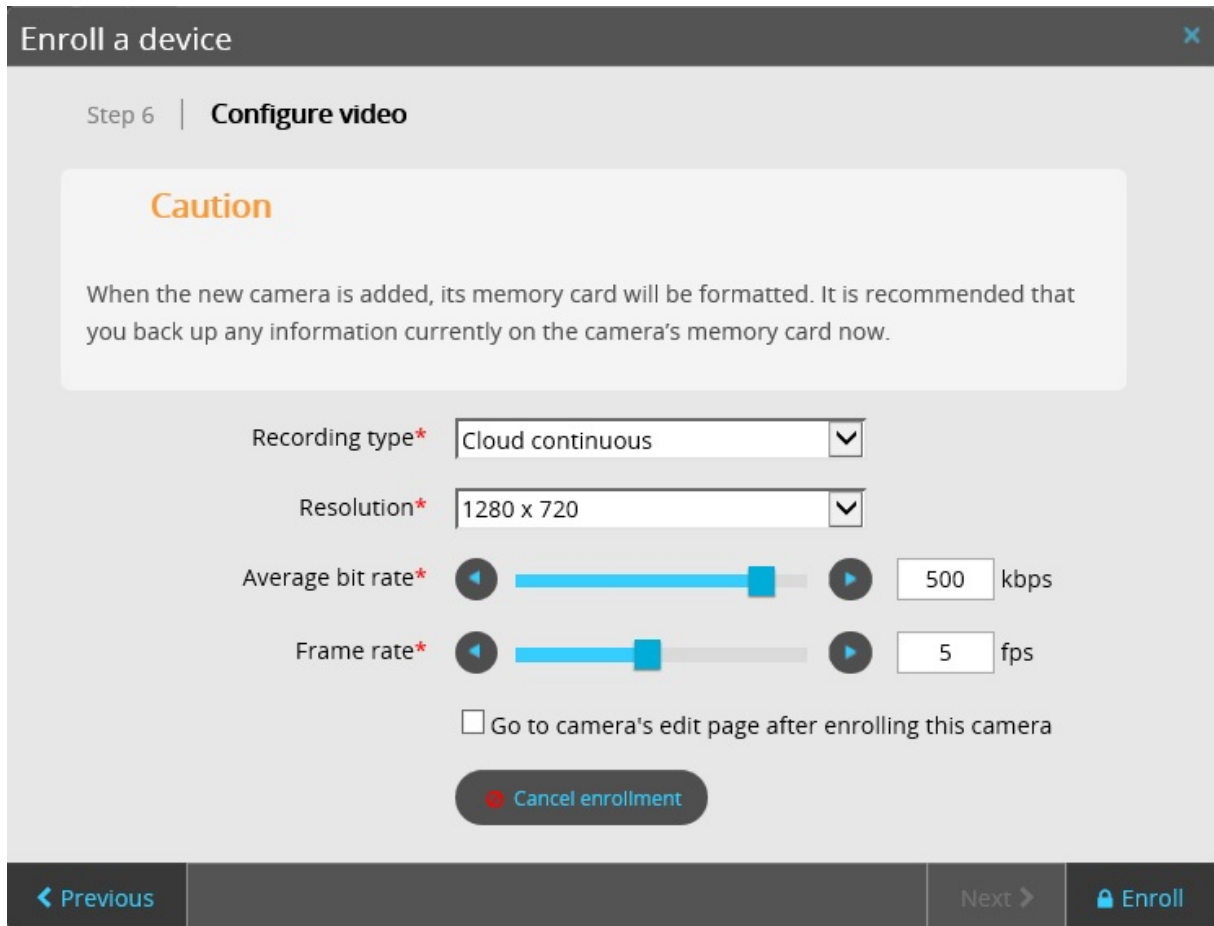

10. A continuación, haga clic en el botón de registro. Una vez finalizada la configuración, la cámara debería aparecer de la siguiente manera:

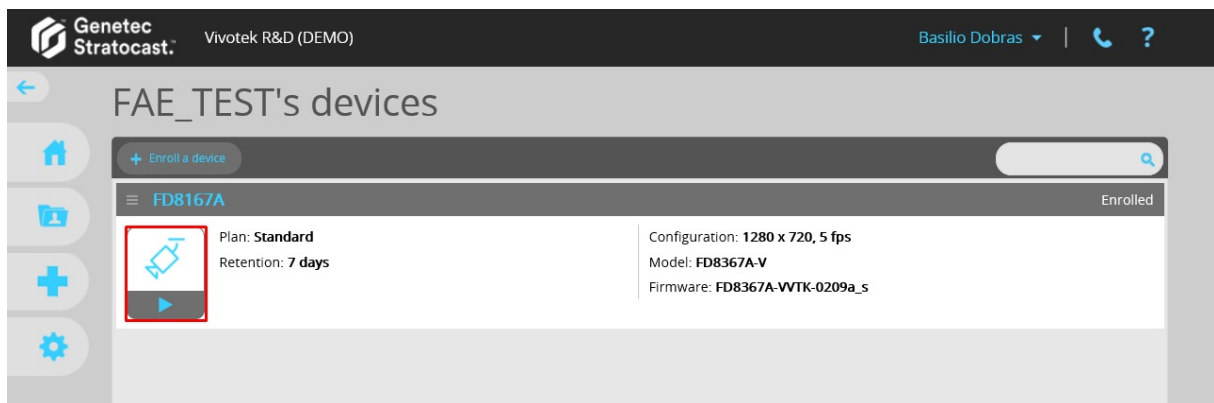

11. Haga clic en el icono de la cámara para acceder a las grabaciones de vídeo de la cámara.

