

|| Guia Rápida ||
**Cómo Actualizar el Firmware de tu Extensor
de Rango**

Cómo Actualizar el Firmware de tu Extensor de Rango

Actualizar el firmware de tu extensor de rango es una tarea crucial para mantenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento. A medida que los fabricantes lanzan nuevas actualizaciones, puedes beneficiarte de mejoras en el rendimiento, nuevas características y parches de seguridad que optimizan la estabilidad y la eficacia de tu dispositivo.

En esta guía, te proporcionaremos un enfoque paso a paso para actualizar el firmware de tu extensor de rango de manera segura y eficiente. Ya sea que seas un usuario experimentado o un principiante, nuestras instrucciones claras y sencillas te ayudarán a realizar la actualización sin complicaciones. Asegúrate de seguir cada paso cuidadosamente para maximizar el rendimiento de tu extensor de rango y disfrutar de una conectividad más confiable en toda tu red.


Cómo Actualizar el Firmware de tu Extensor de Rango

Método 1:

Para actualizar la aplicación, toque su extensor de rango y vaya a **Herramientas > Sistema > Actualización de firmware > Actualizar**.

Espere unos minutos para que se realice la actualización y reinicie.

(Nota: Si falla, intente el método 2).

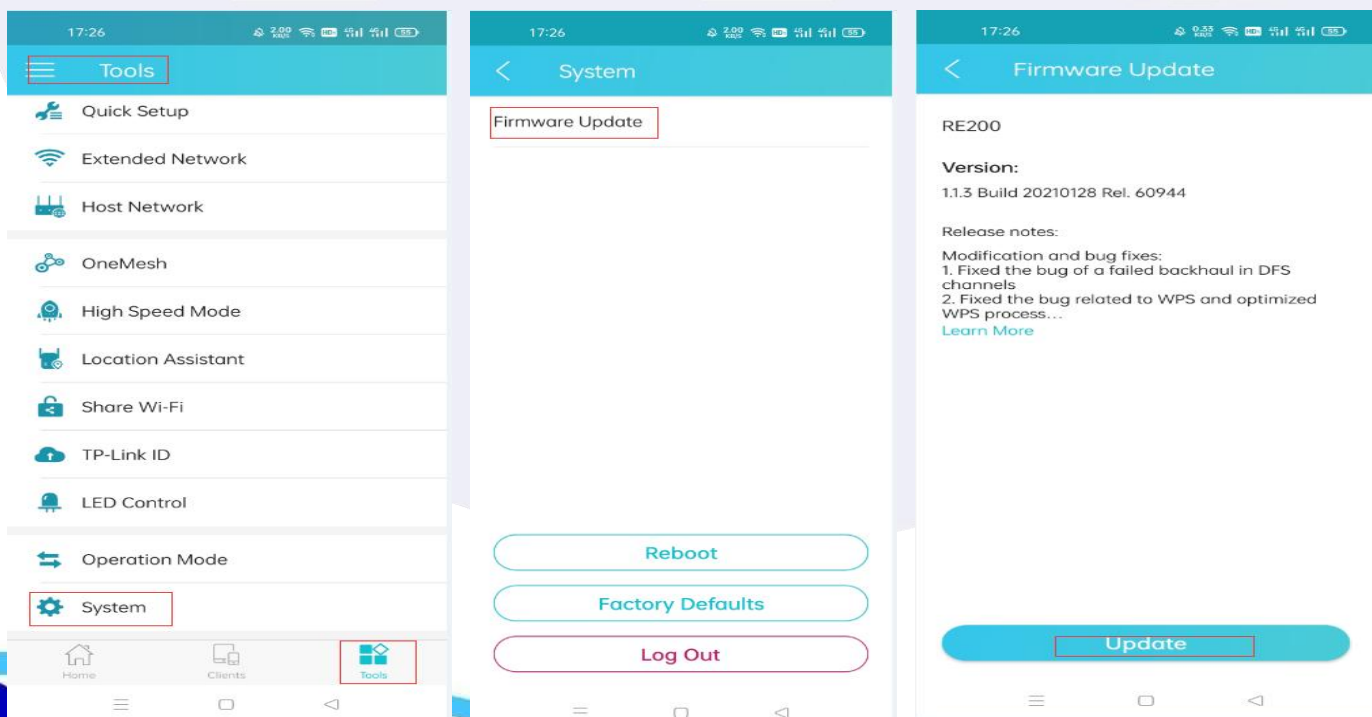

Cómo Actualizar el Firmware de tu Extensor de Rango


Método 2:

Paso 1 Primero, puede descargar el archivo de firmware más reciente desde el Centro de descargas . (Debe seleccionar el número de modelo y lo dirigirá a la página de descarga). Por favor, verifique la versión de hardware de su dispositivo, para descargar la versión de firmware correspondiente a la versión de su equipo. Una actualización de firmware incorrecta puede dañar su dispositivo y anular la garantía.

Nota:

- Asegúrese de que el archivo de firmware más reciente coincida con la versión del hardware (como se muestra en la sección de descargas de la página de soporte).
- Asegúrese de tener una conexión estable entre el extensor y su computadora. NO se recomienda actualizar el firmware de forma inalámbrica.
- Realice una copia de seguridad de la configuración de su extensor.
- NO apague el extensor durante la actualización del firmware.

Puede ver la versión de hardware desde la etiqueta del equipo:

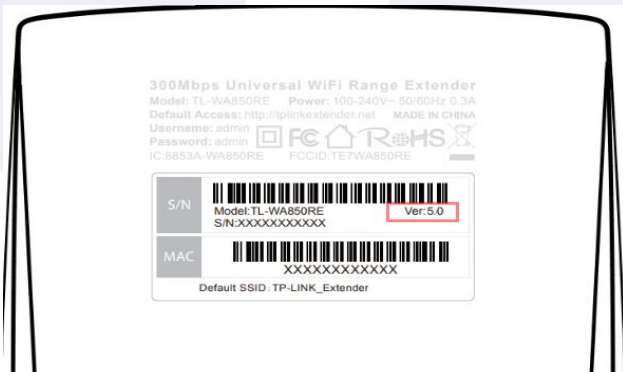

Home > Network Expansion > Range Extenders

| | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| RE605X | RE603X | RE505X | RE650 | RE550 |
| RE500 | RE350 | RE330 | RE190 | RE590T |
| RE580D | RE450 | RE230 | RE315 | RE215 |
| RE300 | RE380D | RE355 | RE220 | TL-WA854RE |
| RE365 | RE205 | RE360 | RE305 | RE210 |
| RE200 | TL-WA860RE | TL-WA855RE | TL-WA850RE | TL-WA820RE |
| TL-WA730RE | | | | |

CÁMARAS TAPO NEGOCIOS PROVEEDOR DE SERVICIOS CURSOS

Descarga para TL-WA850RE V5

Elige una versión de hardware:

- V5
- V7
- V6
- V5
- V4
- V3
- V2
- V1.20
- V1

versión de hardware en un dispositivo TP-Link?
if hardware version availability varies by region. Please
ional website to determine product availability.

TL-WA850RE

TL-WA850RE(V5)_Quick Installation Guide ↗
TL-WA850RE(IAR)_V5_Quick Installation Guide ↗
Range Extender(EU2-16Languages)_Quick Installation Guide ↗

Cómo Actualizar el Firmware de tu Extensor de Rango

Setup Video Preguntas más Frecuentes **Firmware** Apps GPL Code

Emulators

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

- **Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click [here](#) to change site if necessary.**
- Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally V1.x=V1)
- **Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.**
- To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
- It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
- Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| TL-WA850RE(AR)_V5_181107 | | | Descargas |
| Fecha de Publicación : 2018-11-15 | Idioma: Multi-language | Tamaño del Archivo : 4.08 MB | |

Modifications and Bug Fixes

Utilice un software de descompresión como WinZIP o WinRAR para extraer el archivo de firmware a una carpeta.

Paso 2.- Inicie un navegador web y escriba en la barra de direcciones del navegador web o campo de dirección (como Internet Explorer, Google, Chrome). <http://tplinkrepeater.net> o <http://192.168.0.254> y presione enter o buscar.

Si requiere un nombre de usuario al principio, escriba admin o si le pide si pide crear un usuario y contraseña puede crear una personal (la contraseña para fines de administración segura). Luego haga clic en Iniciar.

↑ ← <http://tplinkrepeater.net> →

🔑 Crear Contraseña

🔑 Confirmar Contraseña

Inicio

Cómo Actualizar el Firmware de tu Extensor de Rango

Paso3.- Para realizar una copia de seguridad de la configuración:

1. Vaya a Configuración > Herramientas del sistema > Copia de seguridad y restauración .

2. Haga clic en Copia de seguridad para guardar una copia de la configuración actual en su equipo local. Se almacenará en su equipo un archivo ".bin" con la configuración actual.



Paso 4.- Luego haga clic en Ajustes o Avanzado>> clic en Herramientas del sistema en el menú de la izquierda-> Actualización de firmware/ Firmware Upgrade, haga clic en el botón Elegir archivo/ Choose File, para buscar el archivo .bin del firmware que descargo y extrajo en la carpeta. Elija el archivo , lo encontrara como un archivo.bin

| | | | |
|--|----------|----------|------------------------|
| How to upgrade TP-LINK Wireless Range Extender(tplinkextender.net version).pdf | 229.3 KB | 208.8 KB | Adobe Acrobat Document |
| wa850rev1_en_3_14_8_up_boot(140310).bin | 3.9 MB | 3.4 MB | BIN File |



Cómo Actualizar el Firmware de tu Extensor de Rango

Haga clic en el botón Actualizar. El dispositivo se reiniciará automáticamente una vez finalizada la actualización. Espere unos 3 minutos.

Firmware Upgrade

| | |
|-------------------|---|
| File: | <input type="button" value="Choose File"/> No file chosen |
| Firmware Version: | 3.14.8 Build 130622 Rel.81738n |
| Hardware Version: | WA850RE v1.2 00000000 |

Haga clic en Estado o mire en la parte inferior de la página en la barra celeste y verifique que el firmware del Extensor de Rango se haya actualizado.

Firmware Version: 3.14.8 Build 140310 Rel.54716n

Hardware Version: WA850RE v1.2 00000000

System Tools

Please check the connection between the router and the extender.

Range Extender


| Extended 2.4GHz | | Wired | |
|-----------------|--------------------|--------------|---------------|
| SSID: | 11TP-Link_Extender | DHCP Server: | Auto (On) |
| Channel: | 2 | IP Address: | 192.168.0.254 |
| MAC Address: | F4-F2-6D-C7-CB-3F | Type: | Dynamic IP |

Firmware Version: 1.0.0 Build 20161124 Rel. 67877(6985/6869) Hardware Version: TL-WA850RE v5.0 [Support](#)

Cómo Actualizar el Firmware de tu Extensor de Rango

Paso 5.- Para restaurar la configuración:

1. Vaya a Configuración > Herramientas del sistema > Copia de seguridad y restauración .
2. Haga clic en Explorar para localizar el archivo de configuración de respaldo almacenado en su computadora y haga clic en Restaurar .

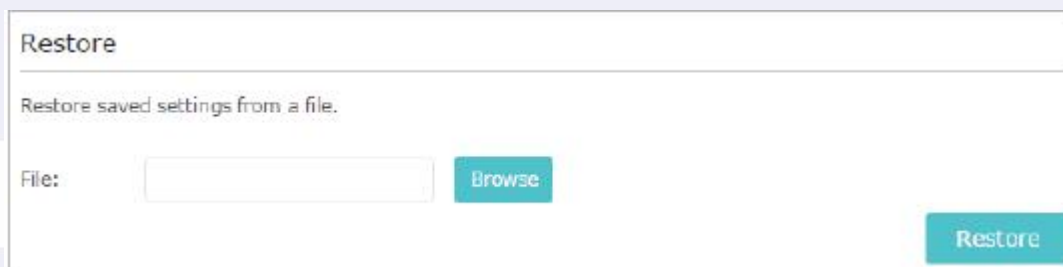

Restore

Restore saved settings from a file.

File: [Browse](#)

[Restore](#)

Nota: Durante el proceso de restauración, no apague ni reinicie el extensor.

3. Espere unos minutos para que se restaure y reinicie.

Ha actualizado su extensor correctamente.

Una vez confirmada la actualización. Pruebe la conexión a su extensor.