

Table of Contents

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Software > VAST 2

[Solución para los NVR de la serie ND no se pueden agregar como subestaciones a VAST 2](#)

2

Solución para los NVR de la serie ND no se pueden agregar como subestaciones a VAST 2

Solución para los NVR de la serie ND no se pueden agregar como subestaciones a VAST 2

Paso 1. En el NVR vaya a el apartado de Configuración > Red > Servicio y asegúrese de haber habilitado "CMS e iViewer-Permitir acceso", configure el puerto HTTPS 443 y reconfigure la contraseña para VAST2.

The screenshot shows the 'Service' configuration page in the NVR interface. On the left is a navigation menu with 'Service' selected. The main area is divided into two sections. The top section, 'Service port', has three input fields: HTTP (80), HTTPS (443), and RTSP (8554). The 'HTTPS' field is highlighted with a red box. The bottom section, 'CMS & iViewer', has a checked checkbox for 'Allow access', also highlighted with a red box. Below this is a table of ports:



Port	VAST & iViewer	3454
VAST2 (same as HTTPS)	443	
CMS	Set up password for VAST & VAST2	Reset password

Paso 2. En NVR, vaya a Configuración > Sistema > Información y asegúrese de que los caracteres en el nombre del sistema solo sean [0-9], [az], [AZ], [-] y [.]; el último carácter no tiene espacio ni [.]

The screenshot shows the 'Information' configuration page in the NVR interface. On the left is a navigation menu with 'Information' selected. The main area has two sections. The 'Name' section has a 'System name' input field containing 'ND9424P_v2', which is highlighted with a red box. The 'Time' section has a 'Set system date and time:' label and a dropdown menu set to 'Manual setup'.

A continuación se muestran los mensajes de error cuando el nombre del sistema NVR no sigue la definición de caracteres anterior para la resolución de problemas.

Cuando use "Buscar" para agregar NVR en VAST2 versión 2.8 y 2.9.0.7000, verá el siguiente mensaje de error:

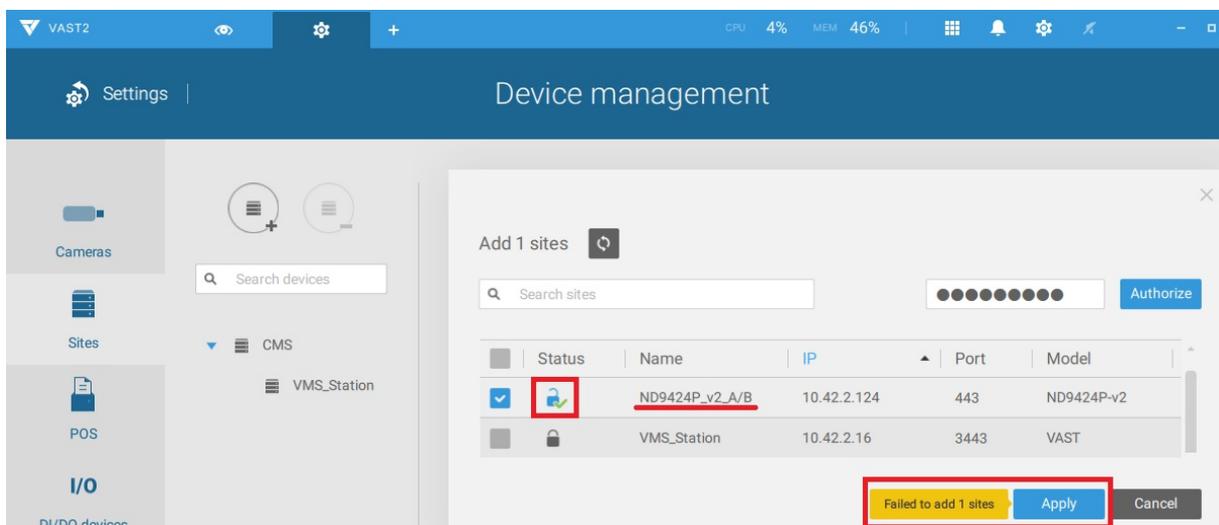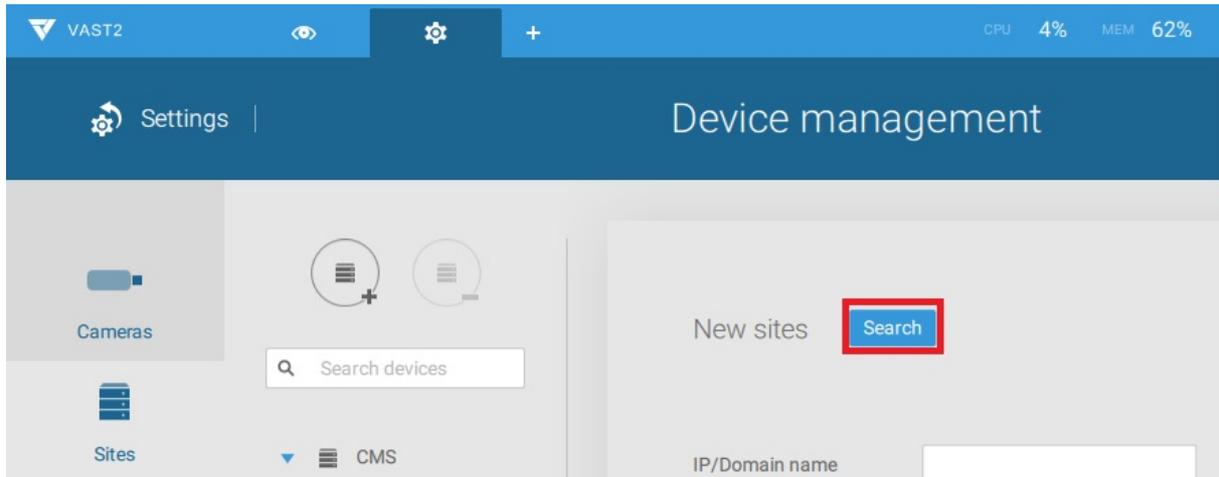

Al escribir la dirección de IP/dominio del NVR para agregar NVR en VAST2 versión 2.8, verá el siguiente mensaje de error:

