


Manual de configuración:
Agregar usuarios en Power Series NEO



Modelo de referencia para la solución

HS2032

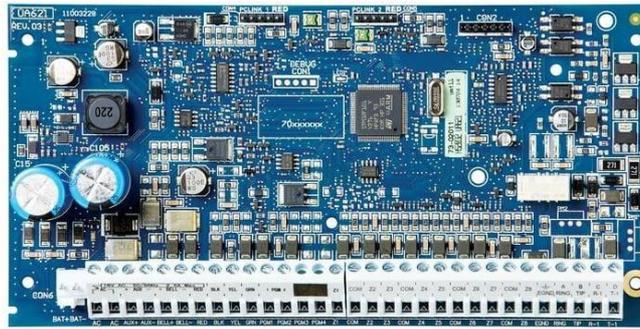

Introducción

Dependiendo del modelo de tu panel Power Series NEO puedes agregar usuarios, como lo vemos en la siguiente tabla:

	HS2016	HS2032	HS2064E*	HS2128E*
Códigos de usuario	47+ código maestro	71+ código maestro	500+ código maestro	1000+código maestro

* Anteriores versiones de Hardware HS2064 y HS2128 solo soportan 94 usuarios + código maestro

Programación

Para agregar un nuevo usuario es necesario contar con el CODIGO MAESTRO, en *PowerSeries Neo*, se trata del usuario no. 1 y tiene el código 1234 por defecto.

Ingrese al menú de usuario [*] [5] [CODIGO_MAESTRO]

Seleccione al usuario a agregar tecleando el número en dos dígitos, ejemplo para el *usuario 2*: [02] Digite la opción [1] para programar un nuevo código

Teclee el nuevo código de usuario en 4 dígitos [XXXX] Teclee [#] dos veces para salir de menú de usuario.

Cambiar código de usuario master

Ingrese al menú de usuario [*] [5] [CODIGO_MAESTRO] (por defecto 1234) Seleccione al usuario tecleando el número en dos dígitos, [01]

Digite la opción [1] para programar un nuevo código Teclee el nuevo código de usuario en 4 dígitos [XXXX] Teclee [#] dos veces para salir de menú de usuario.