

Guía de instalación

Soporte móvil

Recomendación de Instalación.


ZKTECO



Recomendaciones de instalación

- Con que elementos cuenta el soporte
- Paso para la instalación fácil y segura
- Soporte movable

- Con que elementos cuenta el soporte

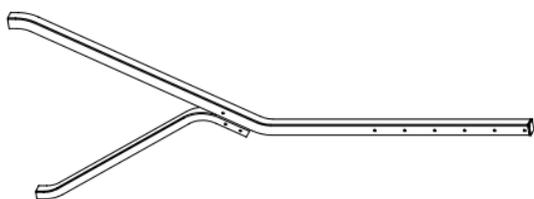


A - Soporte izquierdo 1 pieza



C - Soporte de pared 1 pieza



E - Ruedas 4 piezas

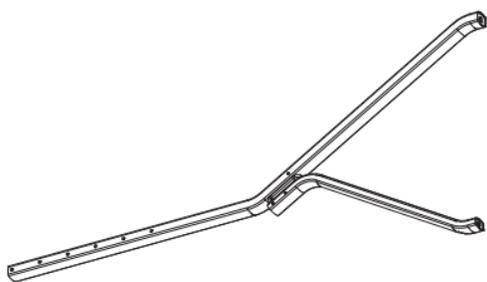

B - Soporte derecho 1 pieza



D - Bandeja 1pc



F - Barra para colgar en la pared 2 piezas*

Tornillo de cabeza hexagonal empotrado con ranura en cruz	M8 × 25 mm	14 piezas	
Cojín de resorte M12	Ø20×Ø13 mm	4 piezas	
Tornillo M6*	M6 × 130 mm	2 piezas	
Destornillador Phillips (Preparado por el usuario)		1 PC	
Llave Ajustable (Preparada por el usuario)		1 PC	

Nota: "*" Indica que debido a las diferencias en los modelos, algunos modelos incluyen este accesorio, por favor refiérase al actual.

- Paso para la instalación fácil y segura

Paso 1

Ajuste la rueda al estado de freno y atorníllela en os soportes como en la figura.


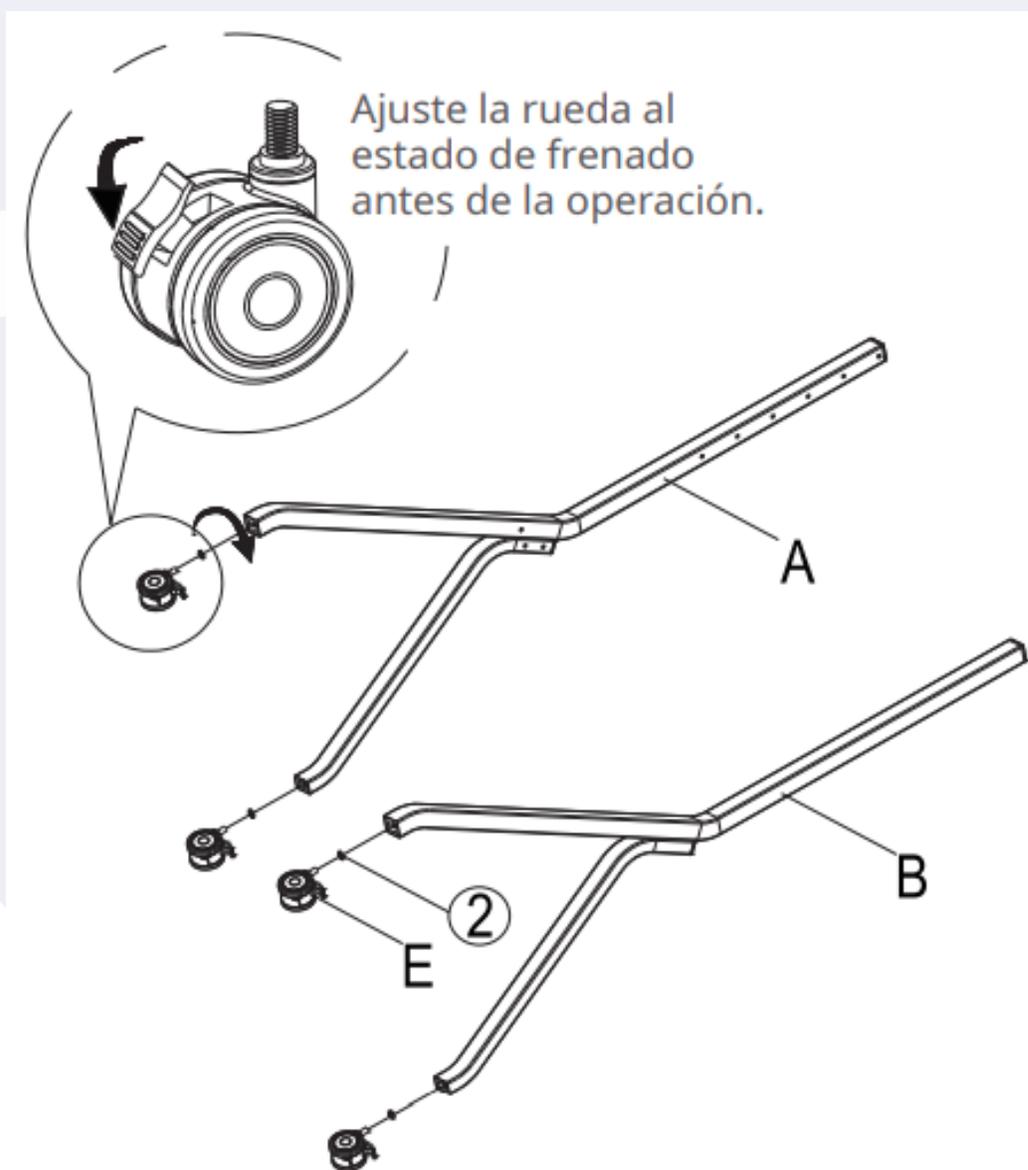


Figura 1


Paso 2

Fije el soporte de pared al soporte izquierdo como en la figura, 3 juegos de alturas de montaje (1 y 4, 2 y 5, 3 y 6), opcional según demanda.

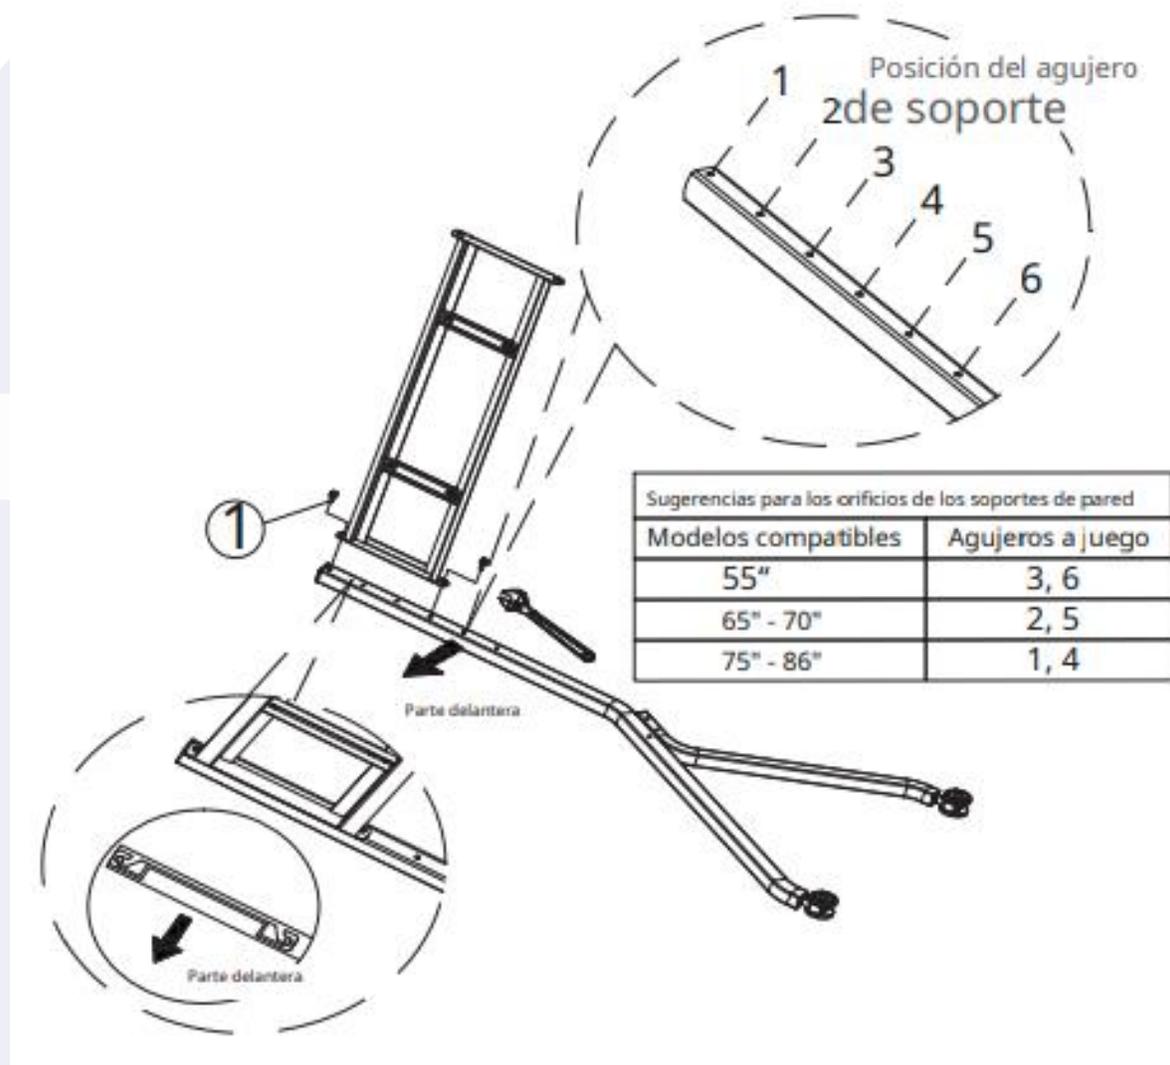


Paso 3

Fije el soporte derecho al otro extremo del soporte de pared.

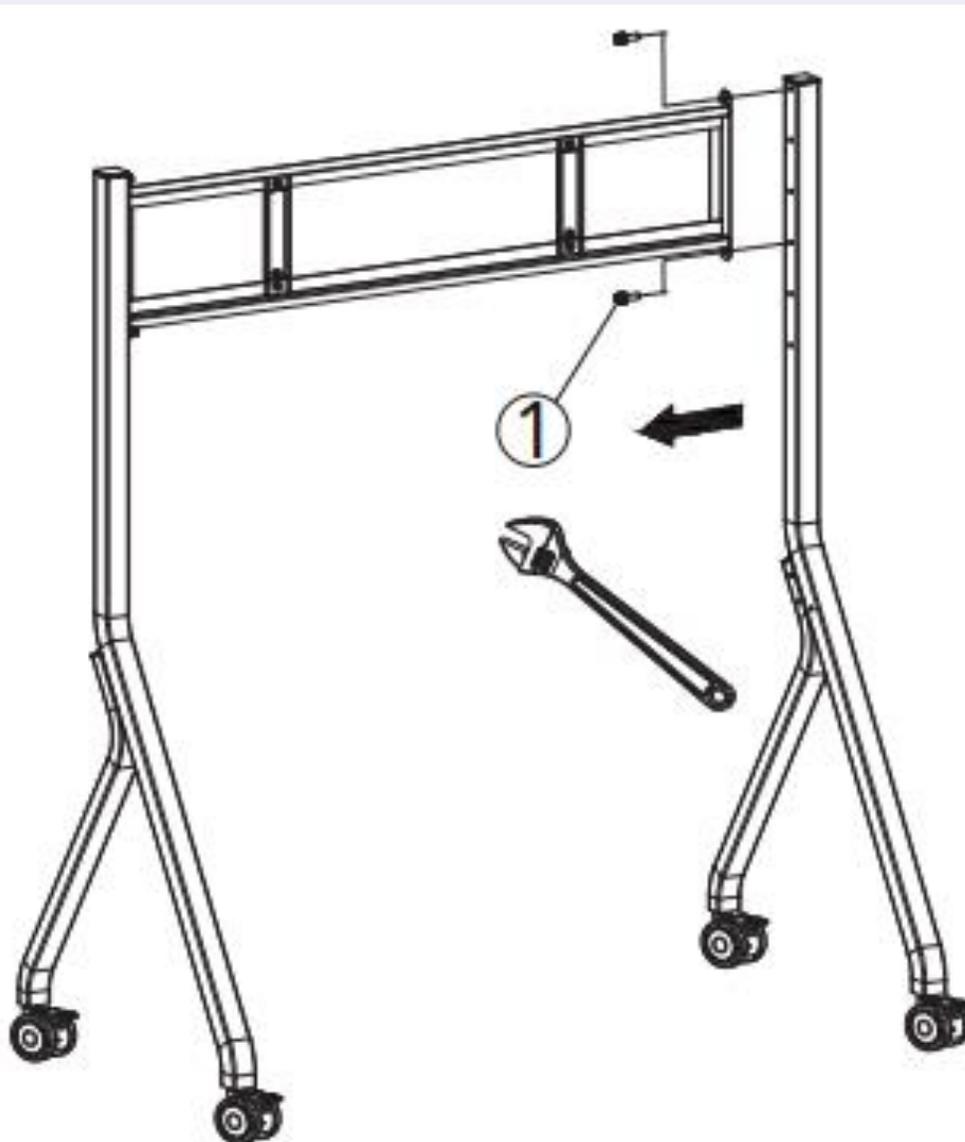


Paso 4

Instalación de la bandeja entre los dos soportes como en la siguiente figura.

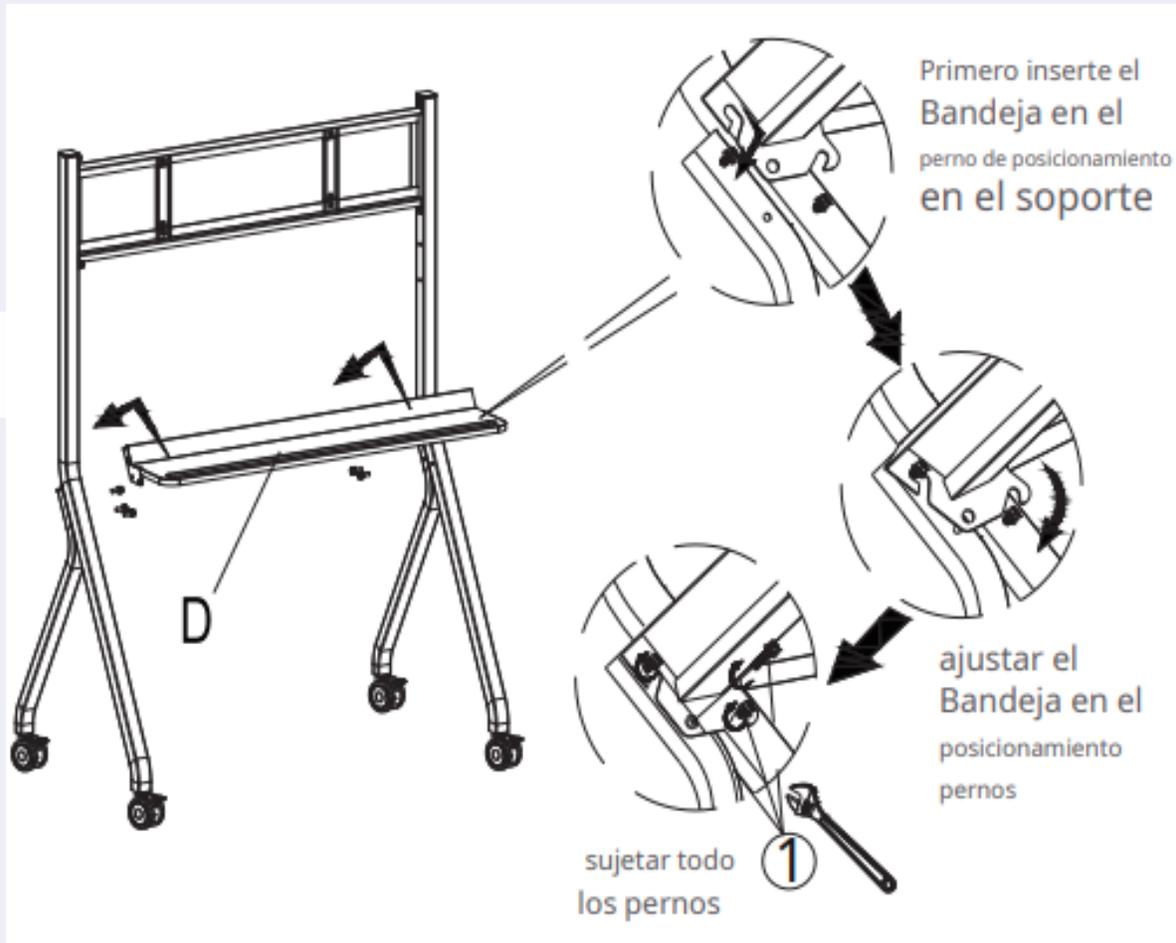

Paso 5


Fije la barra para colgar en la pared a toda la maquina según sea necesario como en la siguiente figura.

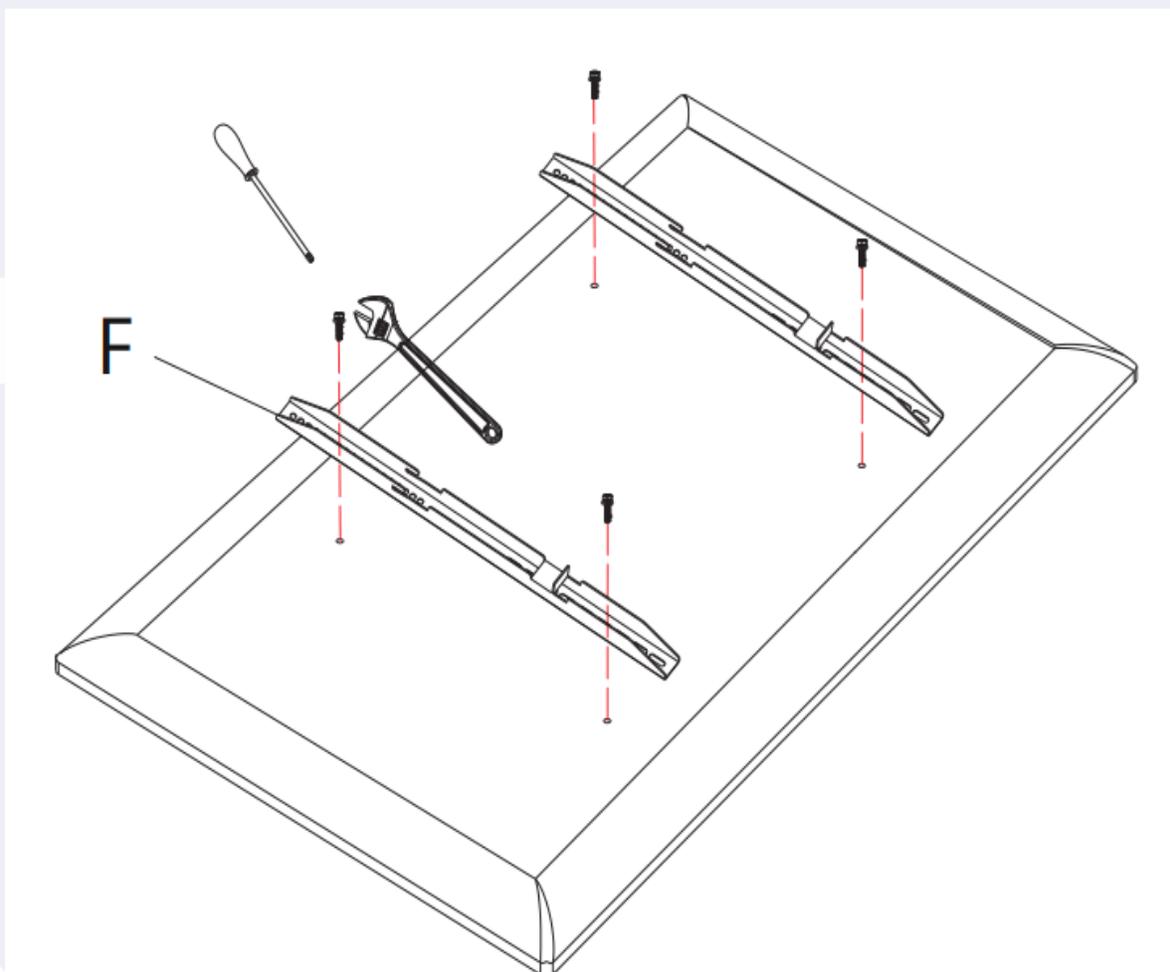

Paso 6

Cuelgue la máquina completa ensamblada en el soporte de pared y bloquee el tornillo de seguridad. En la figura siguiente veremos el ejemplo.


Asegúrese de que los frenos estén bloqueados.

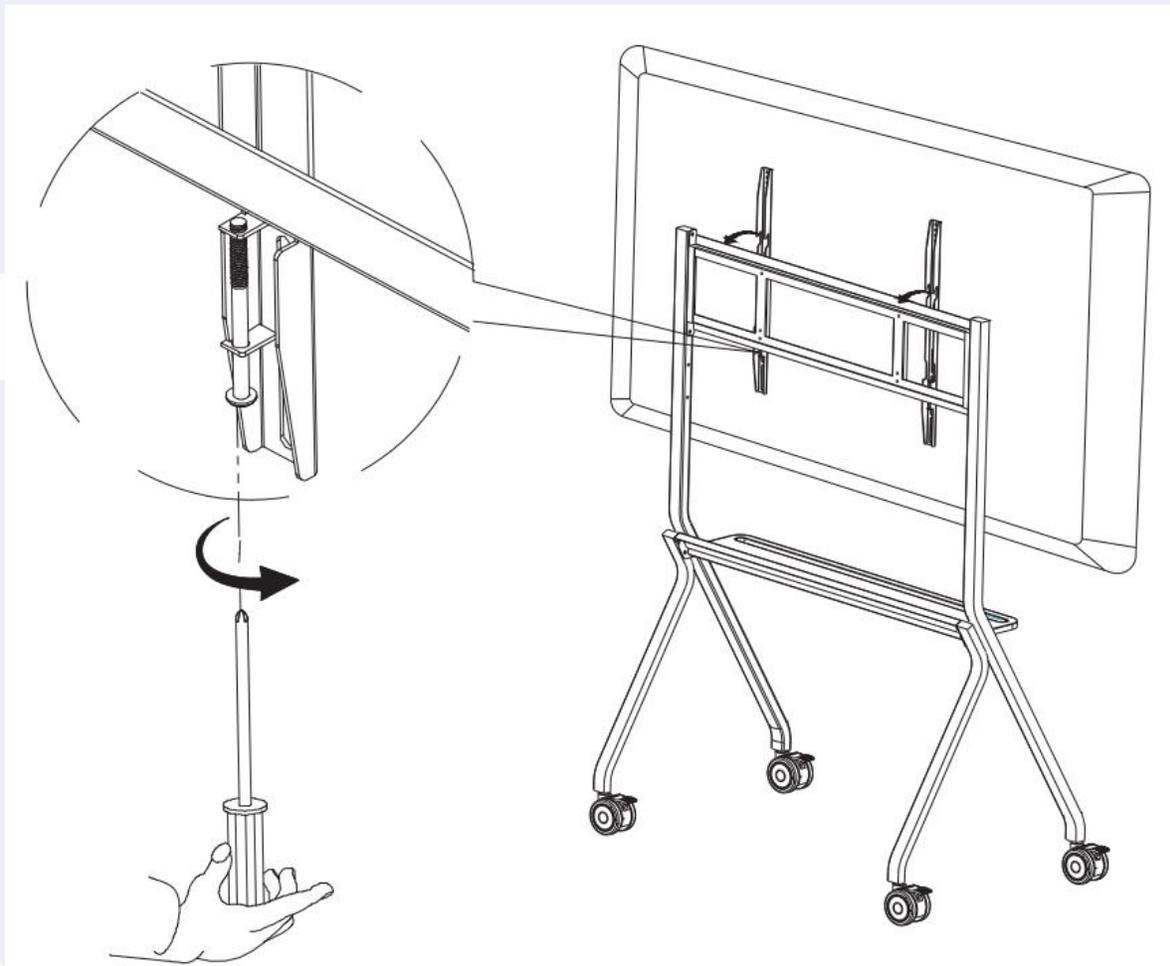


Observaciones

Cuando la pizarra digital interactiva con su propia barra para colgar no se puede combinar de manera efectiva con el trípode, debe modificarla junto con la placa de montaje en pared, como se muestra a continuación.

Coloque la placa de montaje en pared en el soporte de pared.

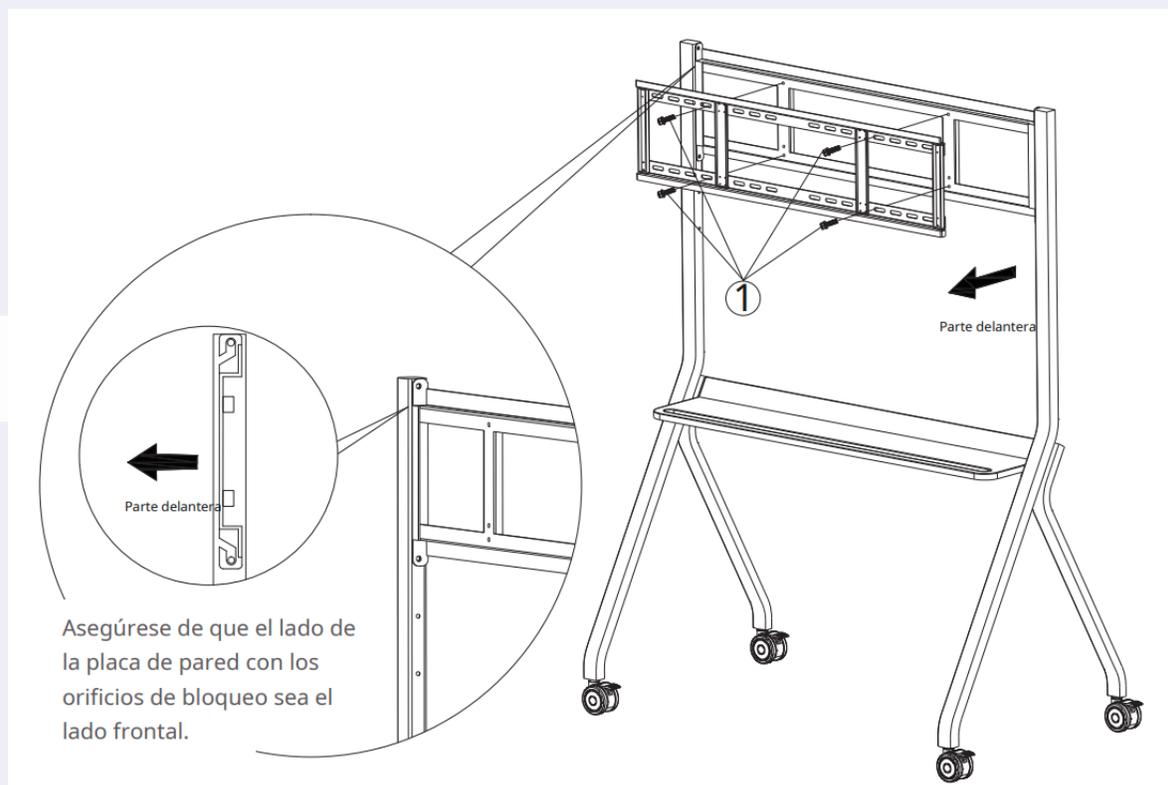


Cuelgue la pizarra digital interactiva en la placa de montaje en pared y bloquee el perno de seguridad.

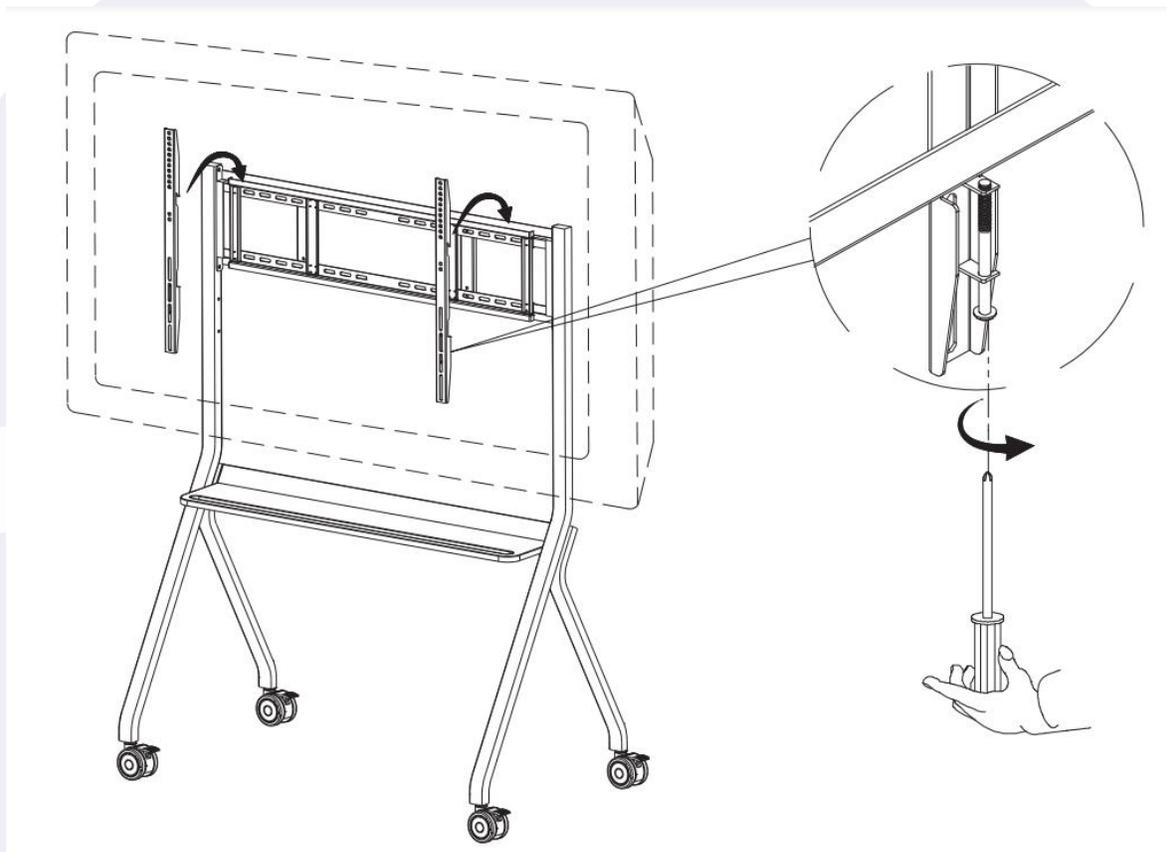

Paso 7

Consulte la siguiente imagen para ver el producto terminado

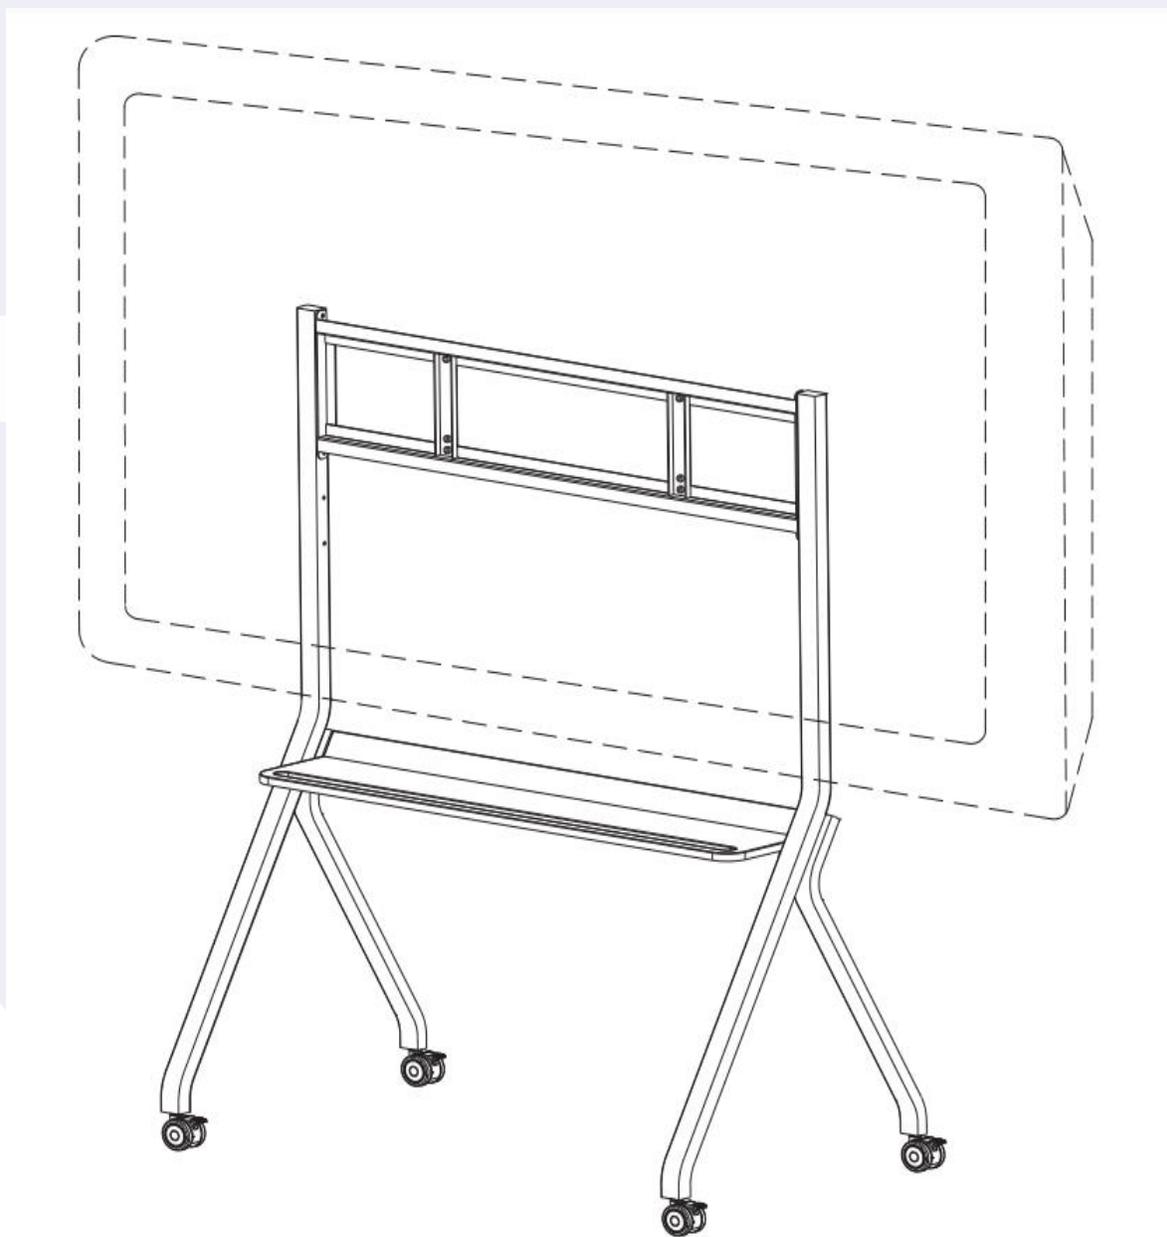

Aquí algunas fotografías reales del estante ya con la pantalla colocada.



