

|| Guía Rápida ||

¿Cómo crear un portal cautivo en UniFI?

Introducción

En un mundo cada vez más conectado, ofrecer acceso a internet de forma rápida, segura y controlada se ha vuelto una necesidad clave para empresas, comercios y espacios públicos. UniFi HotSpot es la solución de Ubiquiti diseñada para facilitar la administración de redes inalámbricas y la provisión de acceso público a internet, ya sea en cafeterías, hoteles, aeropuertos, entre otros.


UniFi HotSpot no solo permite crear una red Wi-Fi eficiente y segura, sino que también ofrece funciones avanzadas como la gestión de usuarios, la personalización de portales cautivos y la implementación de políticas de acceso basadas en tiempo o ancho de banda. Con herramientas intuitivas y un sistema centralizado de gestión, UniFi HotSpot es una solución robusta que equilibra facilidad de uso y rendimiento profesional.

En el siguiente post, veremos como realizar un portal cautivo para una SSID de invitados, utilizando la autenticación a través de vouchers los cuales son códigos que se le asignan a un usuario para que pueda conectarse a la red pasando por un portal cautivo personalizado.


Desde el controlador de UniFi, ingresamos a la pestaña de Settings > WIFI > ingresamos un nombre a la red SSID y Habilitamos Hotspot después guardamos cambios.

The screenshot displays the UniFi controller's configuration page for a WiFi network. The interface is in Spanish. The network name is 'UBI-HotSpot'. Under the 'Advanced' section, the 'Hotspot 2.0' feature is enabled, and the 'Captive Portal' option is selected. A notification states: 'We have applied your Hotspot Portal to this WiFi name. By default, portal guests will be isolated from other guests and network resources.' The 'Apply Changes' button is highlighted with a red box. The left sidebar shows the navigation menu with 'WiFi' and 'Settings' (gear icon) highlighted. The URL in the browser is: https://unifi.ui.com/consolas/D8B3706921B20000000078FE3C7000000007EE32AB000000064840711:712961663/network/default/settings/wifi/6...


Posteriormente damos clic en el texto HotSpot Portal para comenzar a personalizar el portal cautivo, el cual será nuestra pantalla de bienvenida para conectarse a la SSID de invitados.

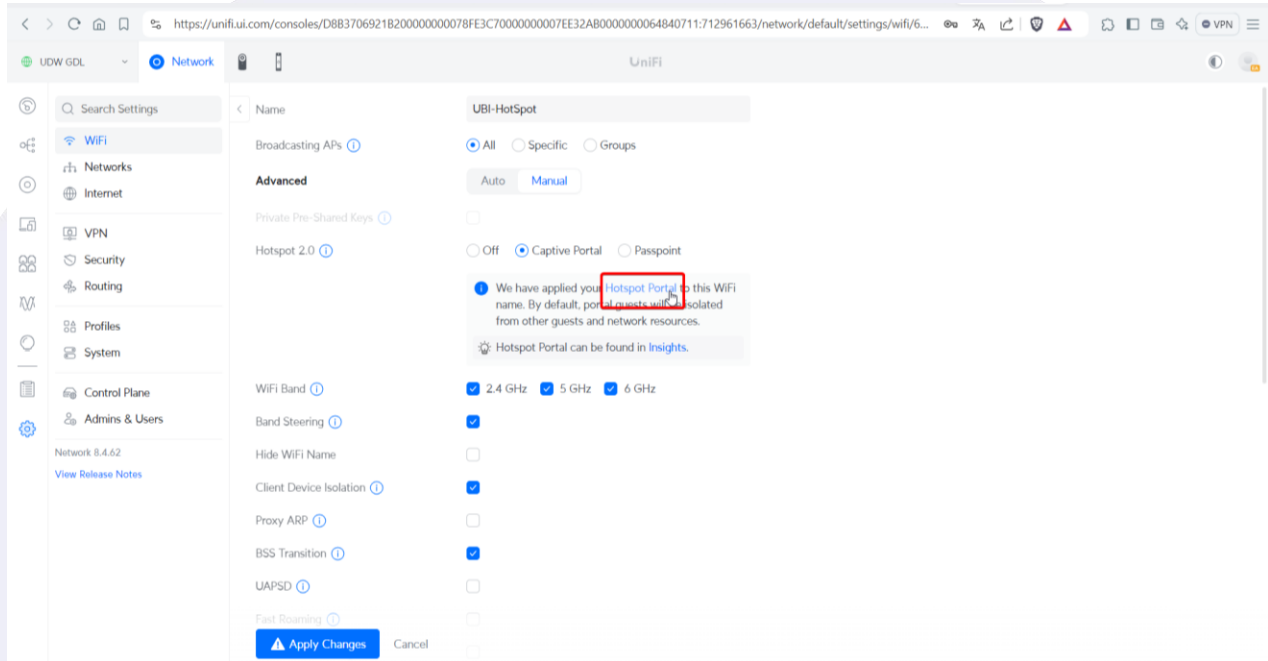

En la opción de **Branding** podremos personalizar el portal cautivo como el fondo de pantalla, colores, textos, términos y condiciones etc.

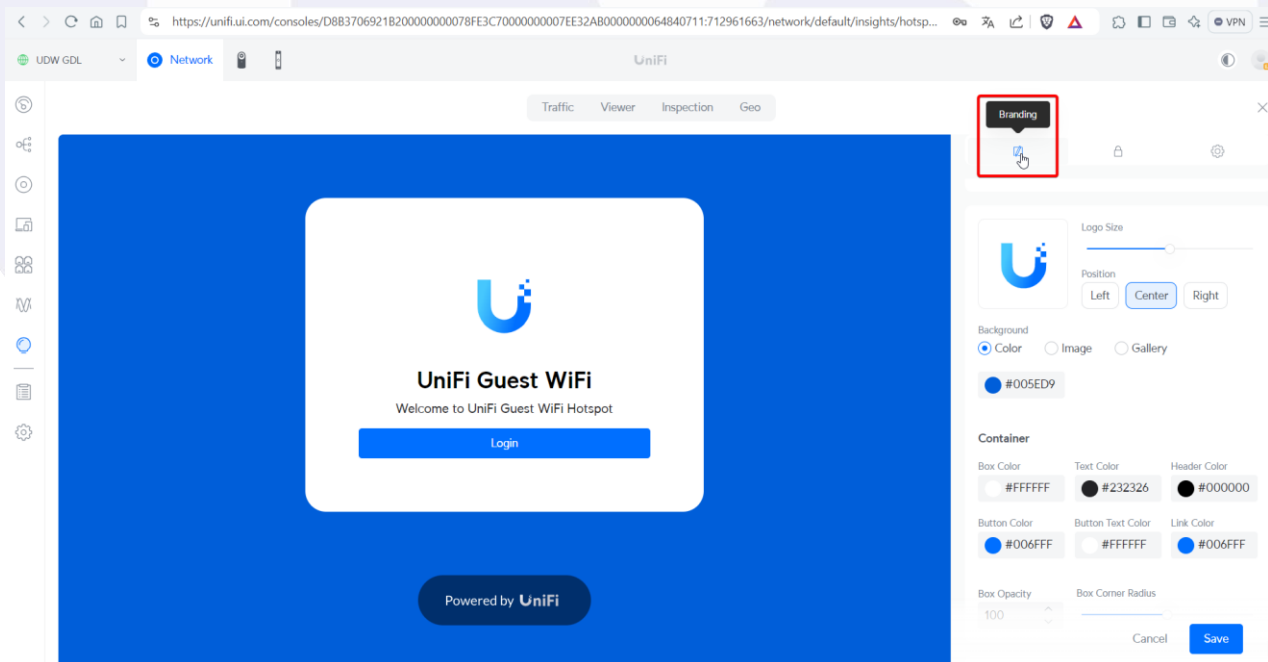

En la opción de **AUTHENTICATION** podremos elegir entre varios métodos de verificación como Facebook, password, la más común es mediante Voucher ya que se pueden administrar por tiempo, consumo de ancho de banda, velocidad de navegación etc.

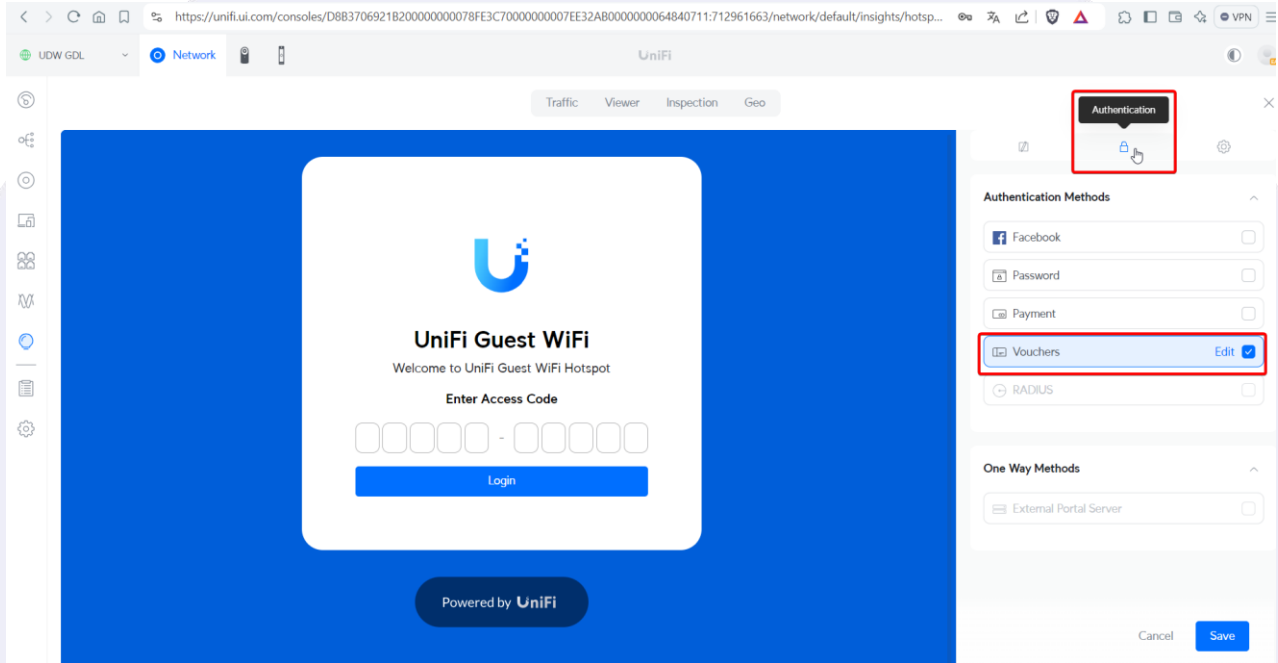

Add New Voucher

Name: Amount:

Single-use Multi-use Unlimited

Expiration: Unit:


Data Limit:

Download Limit: Upload Limit:

Cancel

Add

Por último, en la opción de **Settings** debemos de habilitar la opción de **Encriptación de URL** de esta manera la señal HotSpot funcionara de forma adecuada al final daremos un click en guardar cambios.

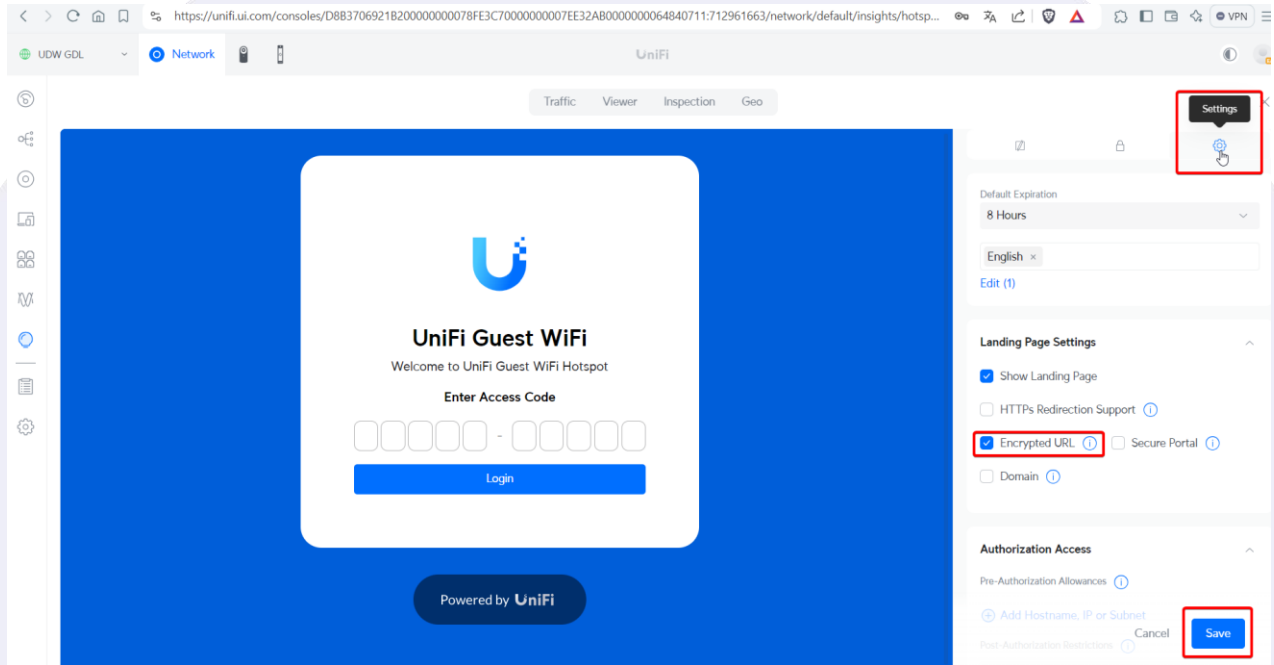

En la imagen inferior al darle click tendrás acceso a un video para más detalles en la configuración de la señal HotSpot.

