


Manual de configuración:

Como enrolar un PG9984P

Detector de Movimiento Óptica de espejo doble
tecnología Pasivo y Microondas Inalámbrico
Power G

Modelo de referencia para la solución

DSC HS2032PCBSPA

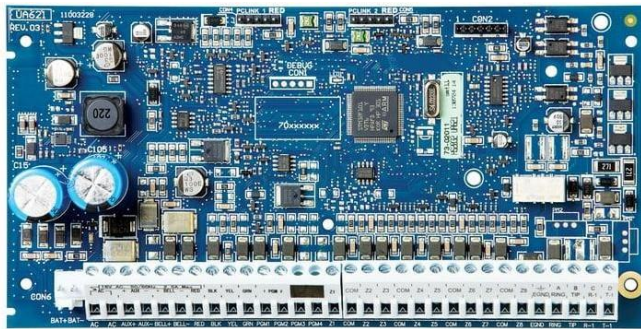

DSC PG9984P



Introducción

El detector de movimiento de tecnología dual inalámbrico PowerG PG9984P combina algoritmos avanzados de detección PIR con detección de microondas de banda K para reducir drásticamente los eventos de falsa alarma incluso en instalaciones difíciles. El PG9984P envía una señal de alarma después de que los sensores PIR y de microondas hayan detectado un intruso, reduciendo significativamente las falsas alarmas.

Programación

